



VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

NORDIC

OKNA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ



WYJĄTKOWA SZCZELNOŚĆ

Napór wiatru dociska skrzydło do ramy, zwiększając szczelność, izolację i bezpieczeństwo. Dzięki temu okna są energooszczędne – pozwalają zminimalizować straty ciepła.



NATURALNE PIĘKNO

Najwyższa jakość drewna zapewnia świetną izolację i przytulne wnętrza. Wersja z aluminiową nakładką dodatkowo chroni drewno od zewnątrz, zwiększając trwałość i ograniczając konserwację do minimum.




SCHEMATY OTWIERANIA

SIDE HUNG

TOP HUNG

TOP SWING

Trzy warianty otwierania okien dają pełną swobodę wyboru – dopasuj funkcję do pomieszczenia i ciesz się wygodą w każdym detalu.



VIDOK OKNA DREWNIANE

VD 68 / VD 78 NORDIC

VD 68 NORDIC

PRZEKRÓJ

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

78/92/114 mm

OKUCIA

Costwold, Securistyle, Defender

PAKIET SZYBOWY

Ug = 0,8 z ciepłą ramką SSU

WŁAŚCIWOŚCI


Przepuszczalność powietrza: klasa 4**

Wodoszczelność: 7A**

Odporność na obciążenie wiatrem: C3**

* dla okna 1230x1480 mm

** dla okna 1500x2500 mm

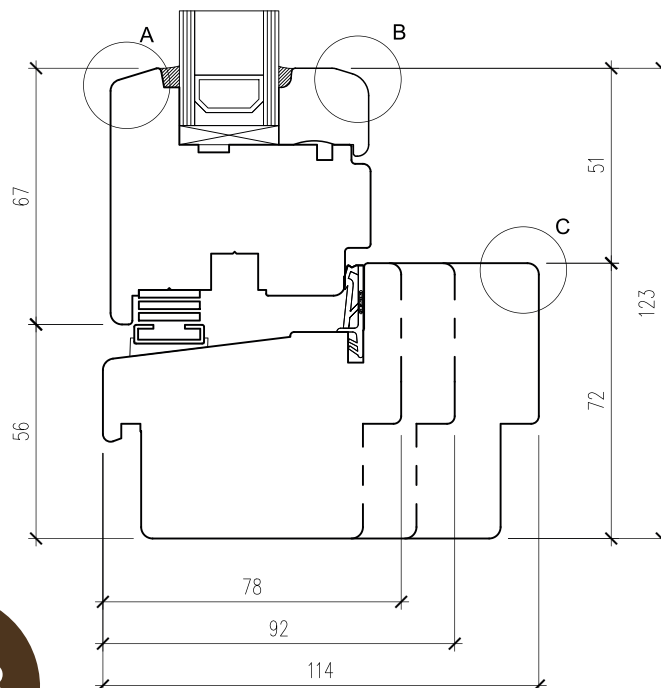

UW=
1,03
W/m²K*

VD 78 NORDIC

PRZEKRÓJ

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

92/114 mm

OKUCIA

Cotswold, Securistyle, Defender

PAKIET SZYBOWY

Ug = 0,6 z ciepłą ramką SSU

WŁAŚCIWOŚCI


Przepuszczalność powietrza: klasa 4**

Wodoszczelność: 7A**

Odporność na obciążenie wiatrem: C3**

* dla okna 1230x1480 mm

** dla okna 1500x2500 mm

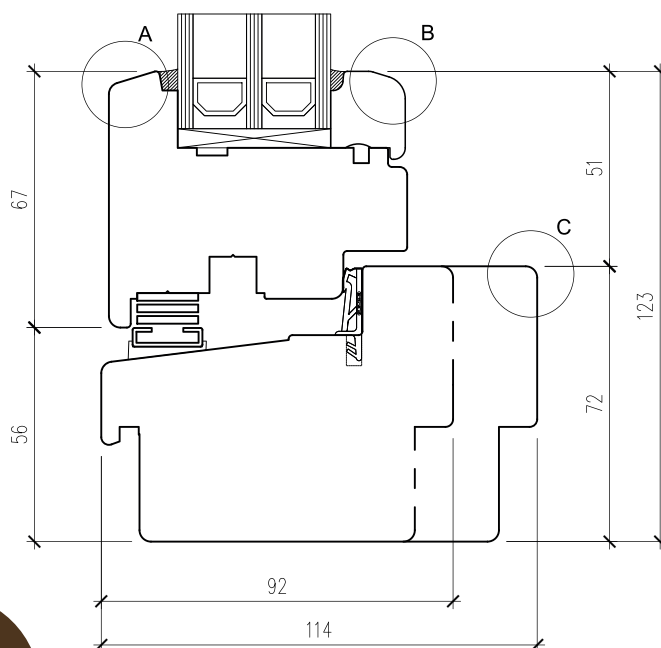


UW=
0,86
W/m²K*

VIDOK OKNA DREWNIANE

NORDIC DETALE


DETALE

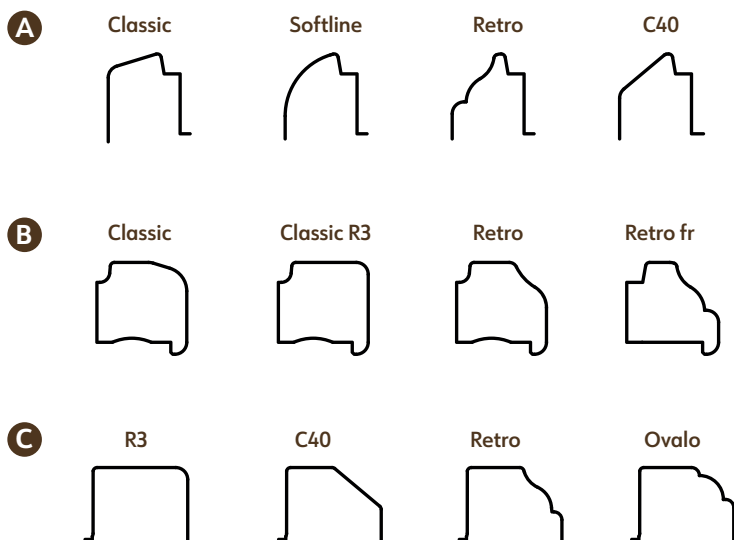

Profile Retro, C40, Ovalo
dostępne są tylko dla
grubości ramy 92 i 114 mm

Profil R3
dostępne dla wszystkich
grubości ramy

FREZOWANIE DOLNEJ RAMY

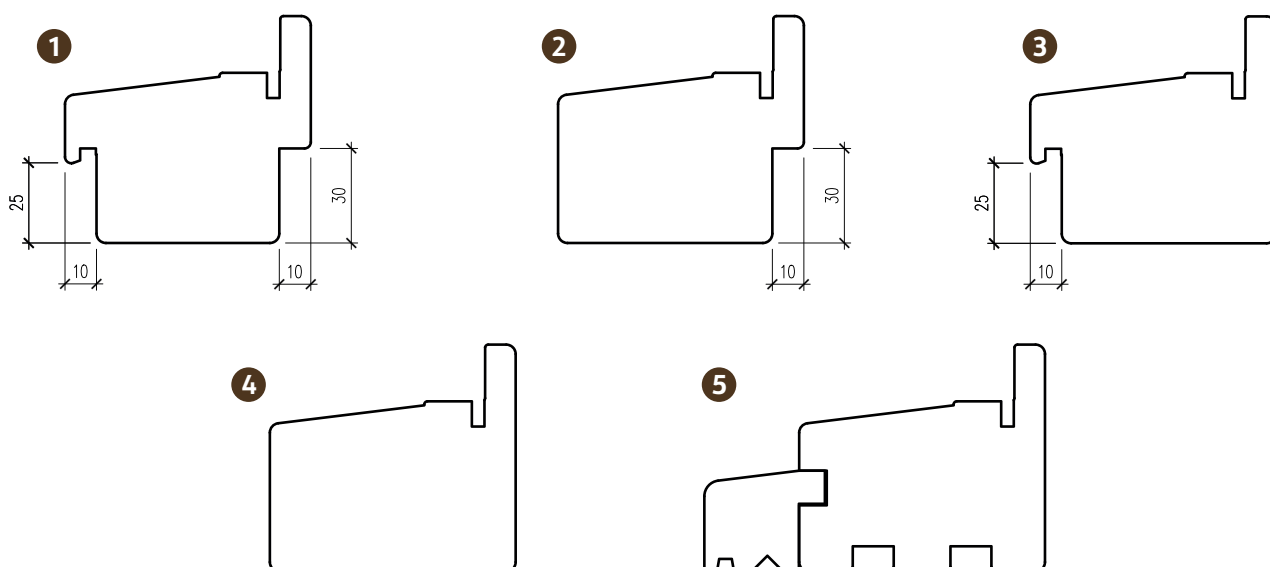

VIDOK OKNA DREWNIANE+ALU VDA 68 / VDA 78 NORDIC

+ ALU

VDA 68 NORDIC

PRZEKRÓJ

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

78/92/114 mm

OKUCIA

Costwold, Securistyle, Defender

PAKIET SZYBOWY

Ug = 0,6 z ciepłą ramką SSU


WŁAŚCIWOŚCI

Przepuszczalność powietrza: klasa 4**

Wodoszczelność: 7A**

Odporność na obciążenie wiatrem: C3**

* dla okna 1230x1480 mm ** dla okna 1500x2500 mm

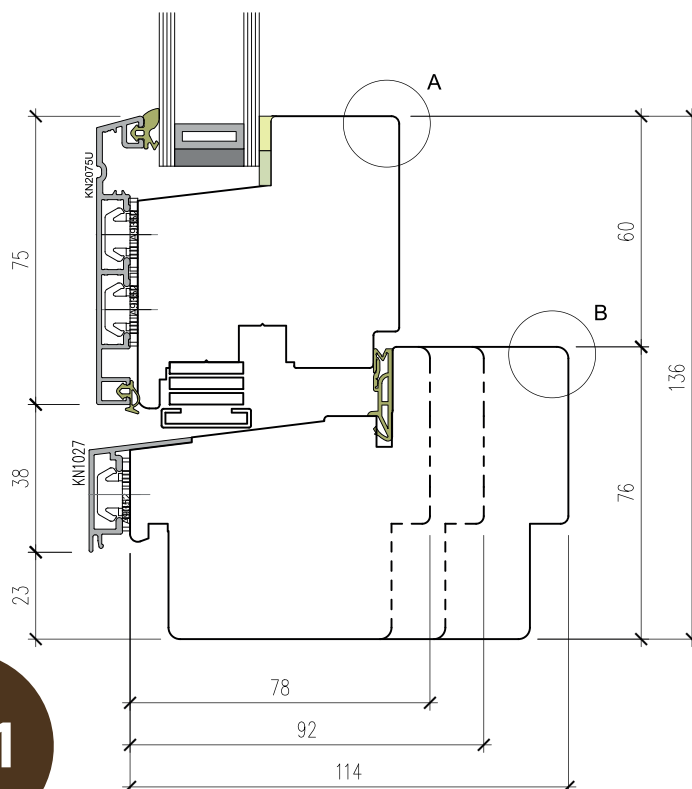

UW=
0,91
W/m²K*

VDA 78 NORDIC

PRZEKRÓJ

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

92/114 mm

OKUCIA

Cotswold, Securistyle, Defender

PAKIET SZYBOWY

Ug = 0,5 z ciepłą ramką SSU


WŁAŚCIWOŚCI

Przepuszczalność powietrza: klasa 4**

Wodoszczelność: 7A**

Odporność na obciążenie wiatrem: C3**

** dla okna 1500x2500 mm * dla okna 1230x1480 mm

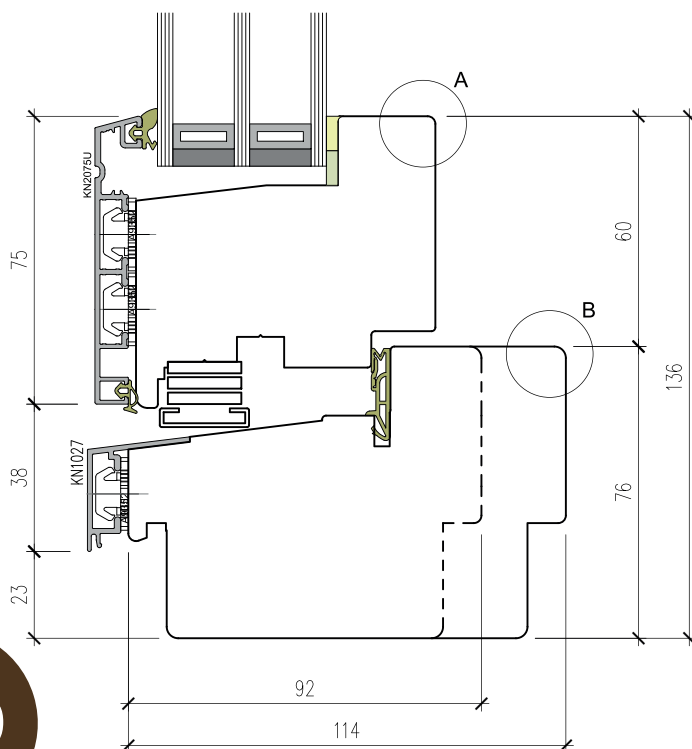

UW=
0,80
W/m²K*

VIDOK OKNA DREWNIANE+ALU

NORDIC DETALE

+ ALU





DETALE



Profile Retro, C40, Ovalo
dostępne są tylko dla
grubości ramy 92 i 114 mm

Profil R3
dostępne dla wszystkich
grubości ramy

FREZOWANIE DOLNEJ RAMY

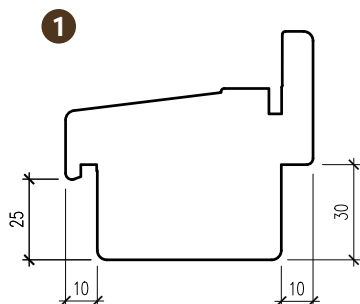

VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75 36-054 Rudna Mała, Polska
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 8131086710



Niniejsza publikacja ma charakter jedynie promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. VIDOK SP Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszeń produktów prezentowanych w niniejszym katalogu. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt bezpośrednio z działem handlowym. Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej kolorystyka przedstawionych produktów może różnić się od rzeczywistej. Wydanie 2026.

© 2026 VIDOK okna i drzwi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania materiałów bez pisemnej zgody działu marketingu VIDOK.