



DOPOSAŻENIE OKIEN I DRZWI



ŻALUZJE FASADOWE

NOWOCZESNY DESIGN

Idealne połączenie estetyki i funkcjonalności. Regulowane lamele umożliwiają precyzyjne sterowanie ilością światła we wnętrzu. Rozwiązanie stworzone dla nowoczesnej architektury i dużych przeszkleń.

KONTROLA I SKUTECZNA OCHRONA


Efektywnie chronią przed słońcem, ograniczając nagrzewanie pomieszczeń latem. Zapewniają prywatność bez utraty naturalnego światła. To inwestycja w wygodę i energooszczędność.

ŻALUZJE FASADOWE

RODZAJE LAMELI

2

SIERANT

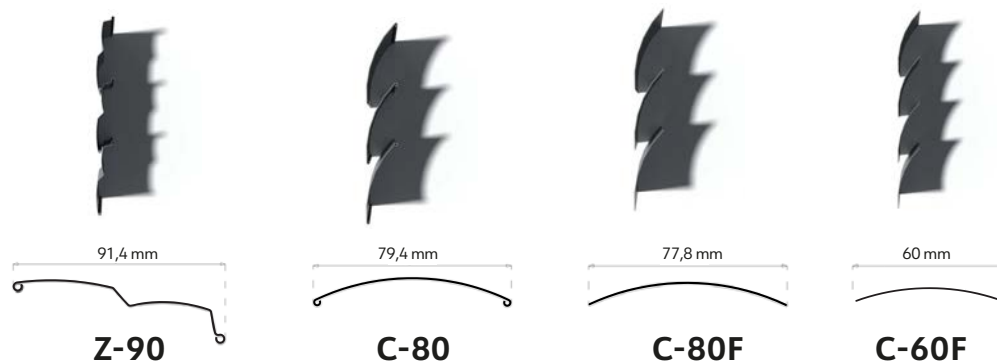


PROFIL	z uszczelką	pozwalający na „manipulowanie” światłem	płaski - niski pakiet	płaski - niski pakiet
PROWADNIKI	stalowe	nitowane PCV	stalowe	stalowe
ZAKRES PRACY LAMELI	do 90°	do 180°	do 90°	do 90°
MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY				

SPOSOBY ŁĄCZENIA




OPCJONALNIE ŻALUZJE FASADOWE **selt** by ALUPROF




Z-90

C-90
C-90 BOX
C-90 HF
C-90 CUBE/OVAL
C-80 L



C-80


C-80
C-80 BOX
C-80 L
C-80 CUBE/OVAL
C-80 FLAT
C-80 L FLAT



C-50

C-50L
C-50 SLIM


MONTAŻ PODTYNKOWY

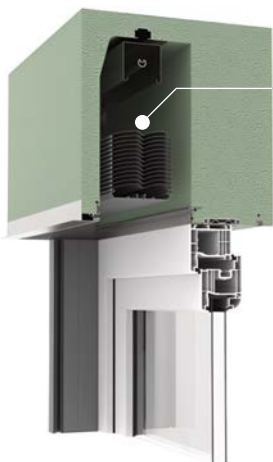

System skrzynki nadstawnej Beck+Heun na bazie prowadnic TenBox®



Pełna prowadnica podtynkowa

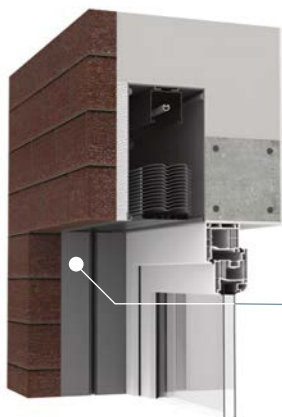

Pełna prowadnica podtynkowa pod klinkier




Samonośny system na bazie prowadnicy TenBox®

MONTAŻ ADAPTACYJNY



Montaż na fasadę

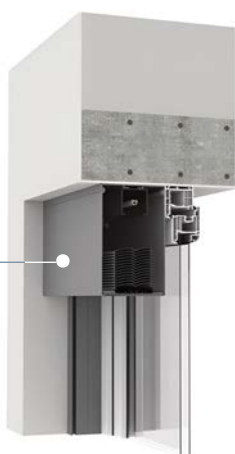


Montaż w świetle okna



Montaż w świetle okna pod klinkier/tynk


Łatwy dostęp
do wnętrza skrzynki
podczas montażu
i w razie serwisu

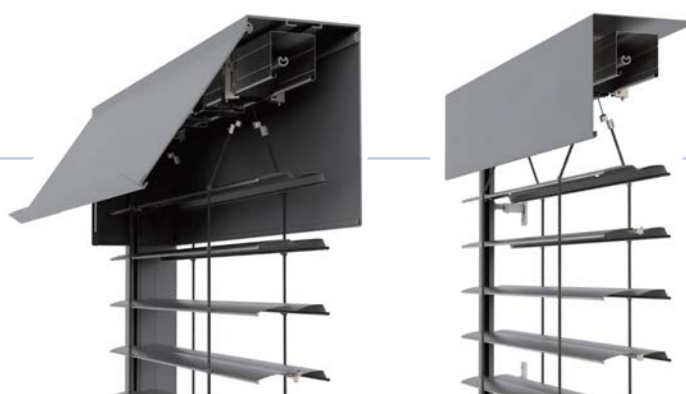

Szeroki wybór prowadnic
i regulowanych uchwytów



Różne sposoby
dystansowania
prowadnicy TenBox®

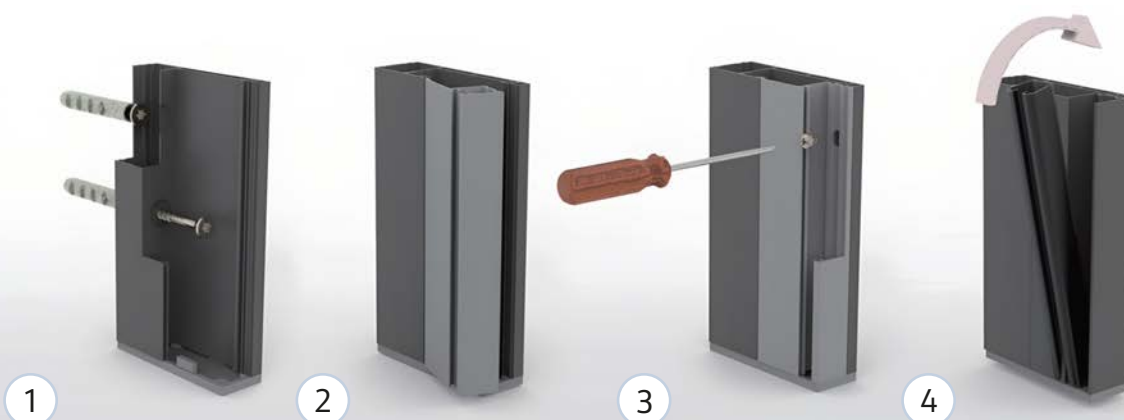

Prosty montaż prowadnicy TenBox® bez widocznych otworów montażowych

STEROWANIE RĘCZNE

Za pomocą korby wykonanej z tworzywa sztucznego, aluminium i elementów stalowych.

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Żaluzje wyposażone w napędy elektryczne 230V sterowane przełącznikami ściennymi. Napędy umieszczone są w rynnie górnej żaluzji. Istnieje możliwość sterowania kilkoma żaluzjami jednocześnie za pomocą jednego napędu.


STEROWANIE ELEKTRYCZNE DROGĄ RADIOWĄ

Napędy elektryczne mogą posiadać wbudowane lub zostać dodatkowo wyposażone w zewnętrzne odbiorniki radiowe, które umożliwiają sterowanie żaluzji za pomocą pilotów bezprzewodowych.


Podobnie jak w przypadku żaluzji sterowanych elektrycznie, istnieje możliwość sterowania kilkoma żaluzjami jednocześnie za pomocą jednego napędu.

- **Komunikacja jednokierunkowa:** sterowniki ST-01RZ i ST-01RLZ (szeroka gama pilotów)
- **Komunikacja dwukierunkowa:** silniki serii REX oraz sterownik ST-01RX (2 piloty PIL-05DLX i PIL-99TSTX)

inel

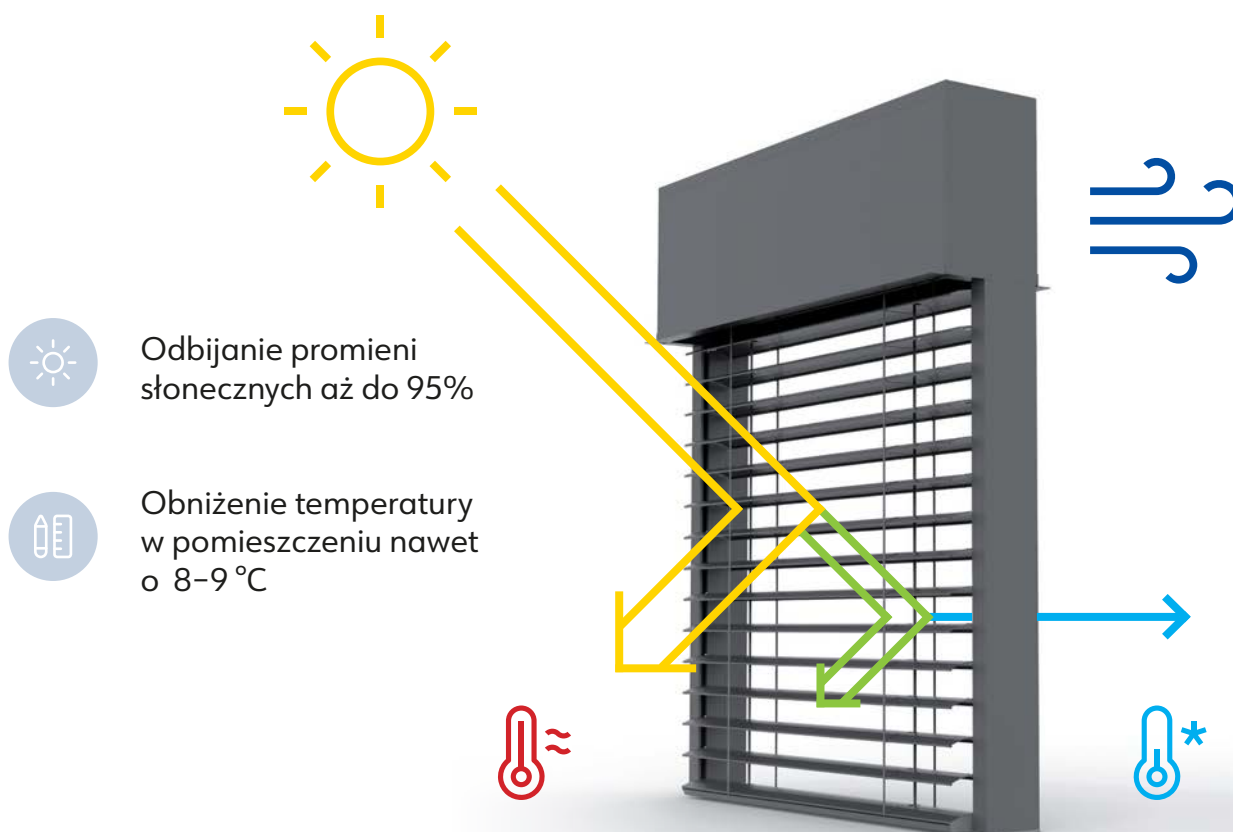

KOLORY DREWNOPODOBNE



GOLDEN NUT



WOODEC

SPRAWDŹ
DOSTĘPNE KOLORY



PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75, 36-054 Rudna Mała, Polska
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 813-10-86-710

