


SPRAWDZONA MARKA
OD 1993 r.



DREWNO | PVC | ALUMINIUM

VIDOK OKNA I DRZWI
2020/21

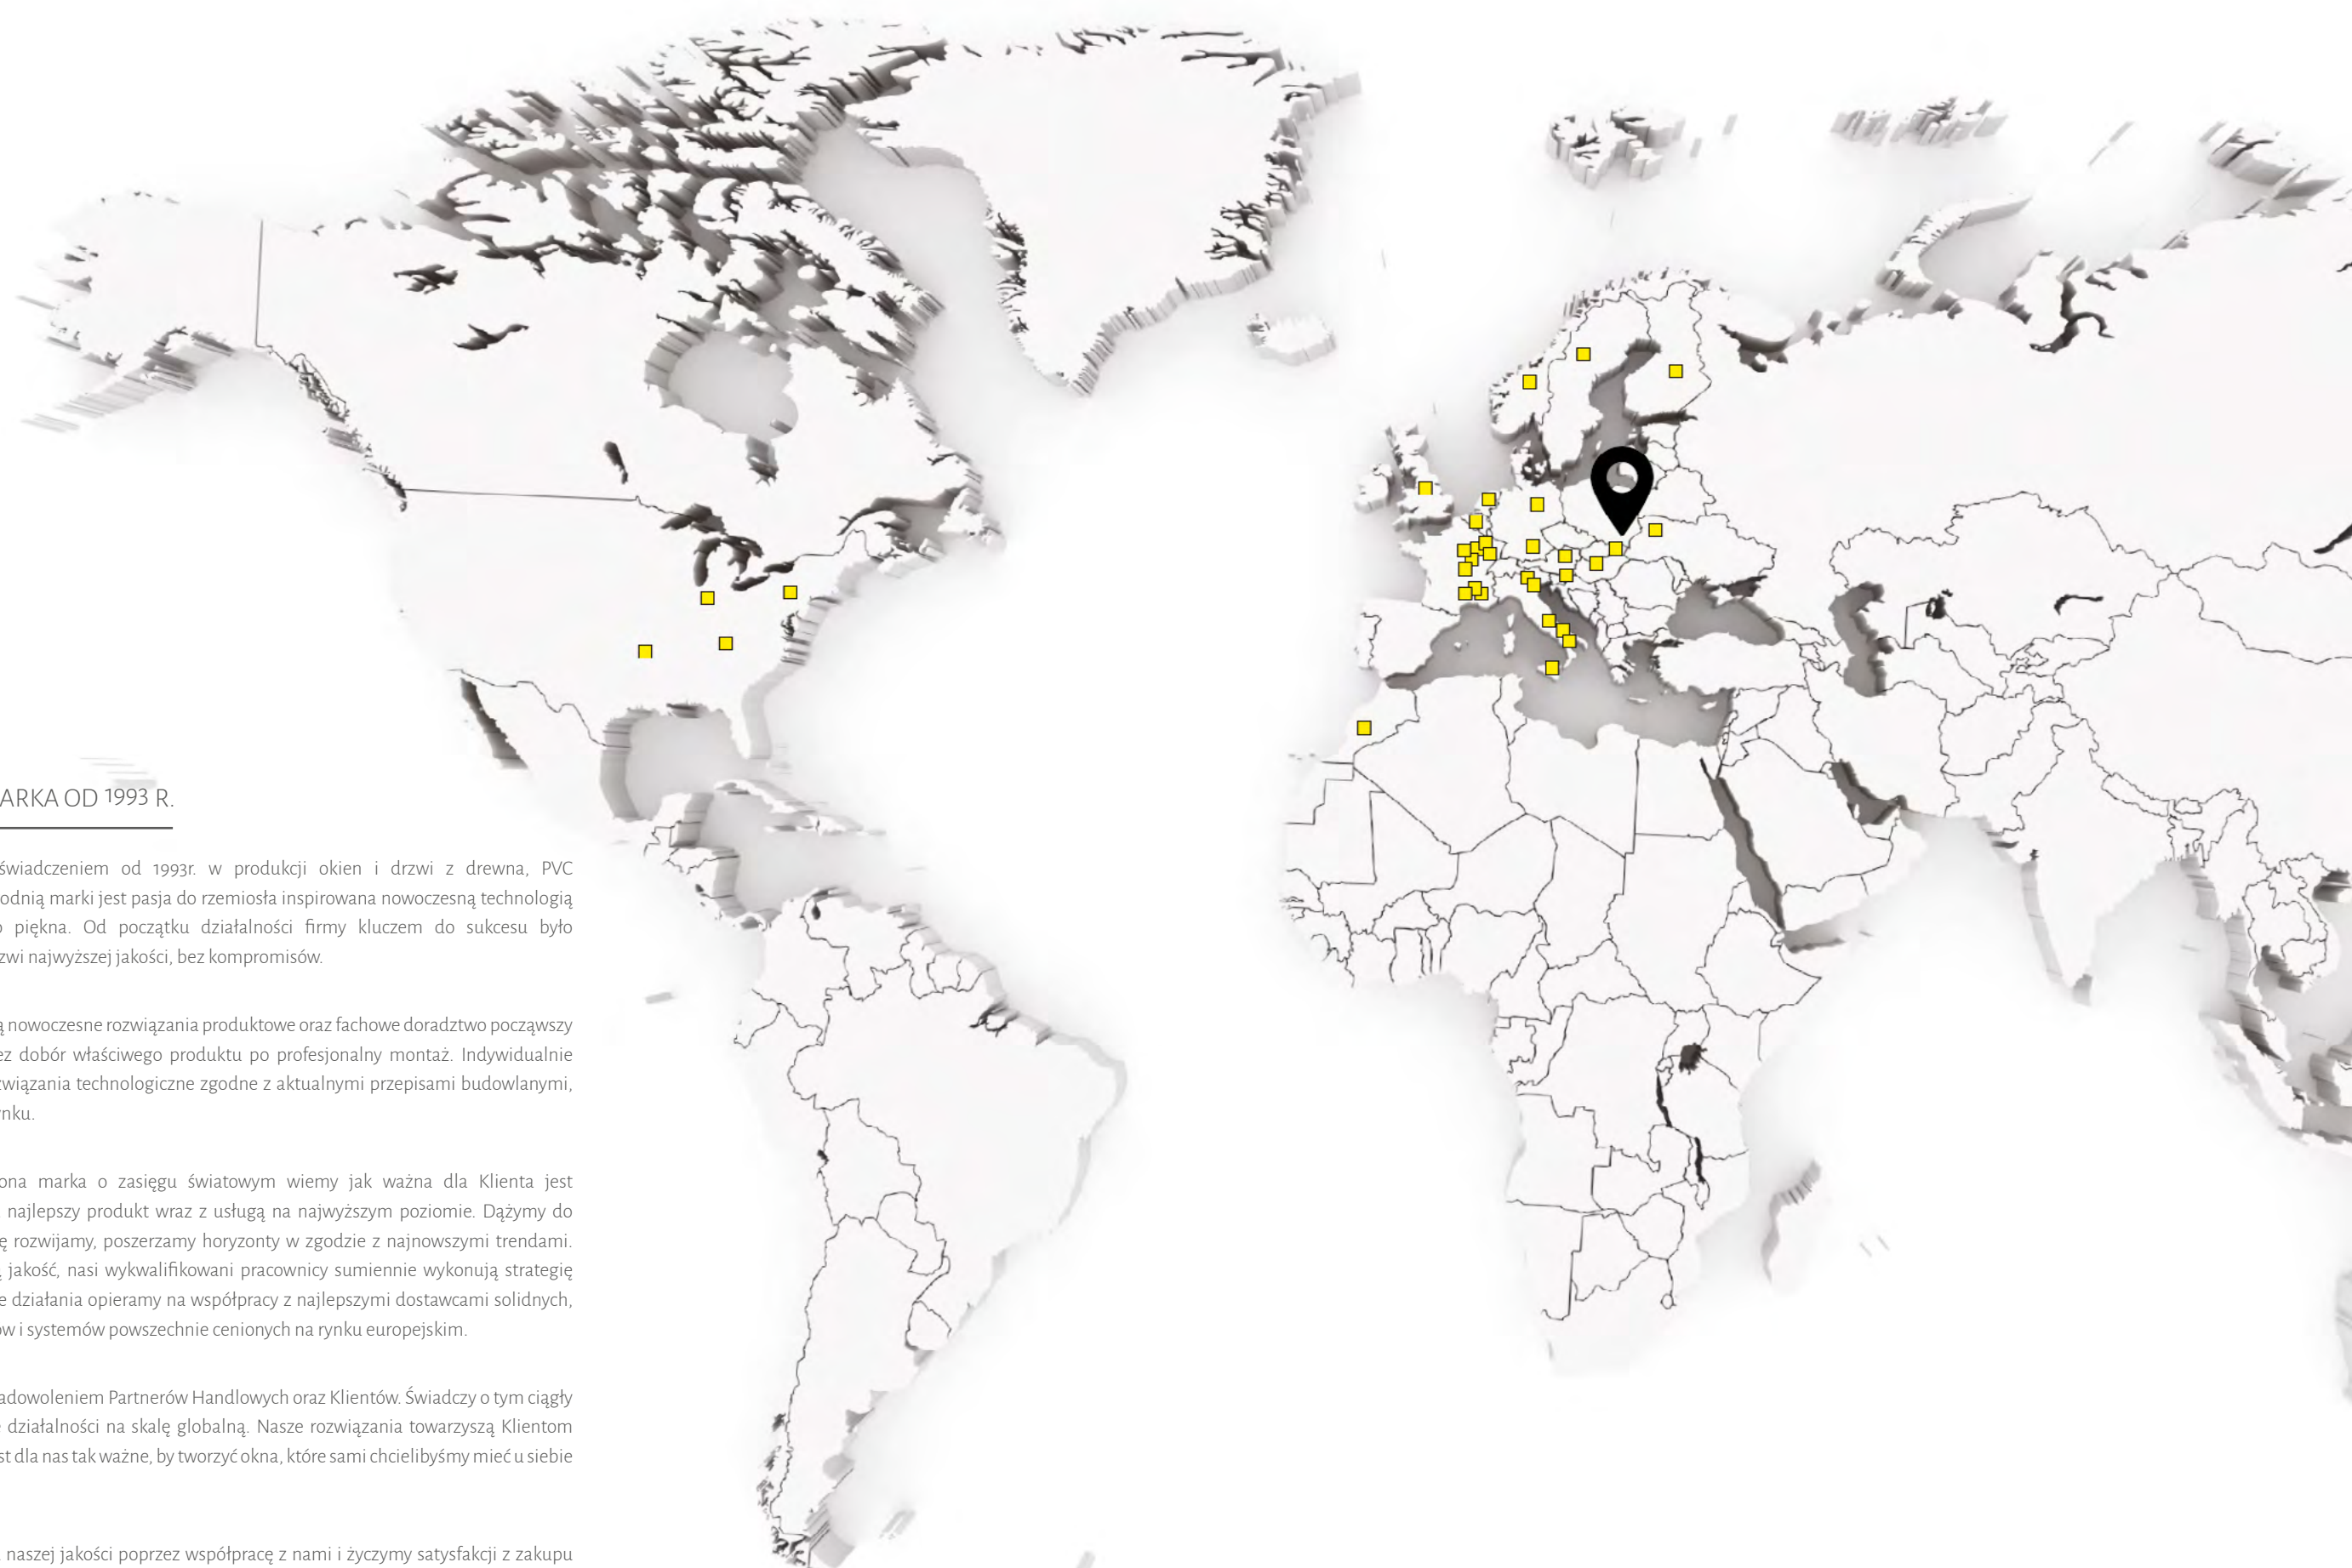

SPRAWDZONA MARKA OD 1993 R.

VIDOK to firma z doświadczeniem od 1993r. w produkcji okien i drzwi z drewna, PVC i aluminium. Ideą przewodnią marki jest pasja do rzemiosła inspirowana nowoczesną technologią oraz zamiłowaniem do piękna. Od początku działalności firmy kluczem do sukcesu było produkowanie okien i drzwi najwyższej jakości, bez kompromisów.

Nasi eksperci zapewniają nowoczesne rozwiązania produktowe oraz fachowe doradztwo poczynając od fazy projektu poprzez dobór właściwego produktu po profesjonalny montaż. Indywidualnie dobierają najnowsze rozwiązania technologiczne zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi, normami i wymogami rynku.

Jako powszechnie ceniona marka o zasięgu światowym wiemy jak ważna dla Klienta jest kompleksowość, łącząca najlepszy produkt wraz z usługą na najwyższym poziomie. Dążymy do perfekcji, nieustannie się rozwijamy, poszerzamy horyzonty w zgodzie z najnowszymi trendami. Aby osiągnąć najwyższą jakość, nasi wykwalifikowani pracownicy sumiennie wykonują strategię dążenia do ideału. Swoje działania opieramy na współpracy z najlepszymi dostawcami solidnych, nowoczesnych materiałów i systemów powszechnie cenionych na rynku europejskim.

VIDOK od lat cieszy się zadowoleniem Partnerów Handlowych oraz Klientów. Świadczy o tym ciągły rozwój oraz poszerzanie działalności na skalę globalną. Nasze rozwiązania towarzyszą Klientom każdego dnia, dlatego jest dla nas tak ważne, by tworzyć okna, które sami chcielibyśmy mieć u siebie w domu.

Zachęcamy do poznania naszej jakości poprzez współpracę z nami i życzymy satysfakcji z zakupu naszych produktów.



SPIS TREŚCI

NASZE MOCNE STRONY	6
TECHNOLOGIA	8
BEZPIECZEŃSTWO	10
ESTETYKA	12
KOMFORT	14
SYSTEMY OKIENNE	16
OKNA DREWNIANE	18
OKNADREWNIANO-ALUMINIOWE	24
OKNA PVC/PVC+AL	30
OKNA ALUMINIOWE	44
LINIA AQUSTIC	48
DRZWI PRZESUWNE	50
ROLETY ZEWNĘTRZNE	58
SMART VIDOK	66
ROLETY SCREEN	68
ŻALUZJE FASADOWE	69
KLAMKI	70
SZKLENIE	72
DLACZEGO WARTO	74
CERTYFIKATY, NAGRODY	75
NASI PARTNERZY	75
IMPRESSUM	75

NASZE MOCNE STRONY

Energooszczędność, trwałość, bezpieczeństwo, akustyka, komfort oraz design to atuty naszych produktów, które nadadzą charakter i podniosą wartość Twojej inwestycji.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Buduj z nami solidnie, a oszczędzisz. Nasze zaawansowane technologiczne rozwiązania z zastosowaniem potrójnego oszklenia o współczynniku 0,6 W/ m²K to gwarancja oszczędności energii i obniżenia Twoich wydatków domowych. Zyskaj jeszcze więcej wybierając szkło 0,5 W/ m²K z ciepłą ramką TGI.

INNOWACYJNOŚĆ

Posiadając własne centrum badawczo-rozwojowe ciągle doskonalimy się i ulepszamy nasze produkty. Wykorzystując najlepsze materiały i najnowocześniejszą technologię tworzymy unikatowe rozwiązania, doceniane przez Klientów i ekspertów na całym świecie.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpiecz swój dom oknami VIDOK, chroń siebie i swoją rodzinę. Skorzystaj z naszego pakietu zabezpieczeń zarówno pod względem antywłamaniowości, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dobierzemy dla Ciebie optymalne szkło, okucie, klamki oraz technologię montażu.

AKUSTYKA


Okna są elementem mającym ogromny wpływ na izolację akustyczną Twojego domu. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu profili, dźwiękoizolacyjnych szyb, uszczelek oraz właściwej technologii montażu poczujesz po prostu ciszę... Możliwy do uzyskania parametr to nawet 47 dB.

DESIGN

Okna i drzwi to wizytówka każdego domu. Odpowiednio zaprojektowane dodają charakteru i atrakcyjności. Wrażliwość na detale oraz precyzja wykonania to nasz atut, który pozwala kreować produkty, trafiające w gusta miłośników najbardziej wyrafinowanego stylu.

PROFESJONALNY MONTAŻ

Każdy produkt wymaga profesjonalnego montażu. Prawidłowy montaż jest gwarancją funkcjonalności i trwałości na długie lata. Nawet najwyższej klasy okna mogą stracić swoje właściwości poprzez niewłaściwą instalację. Zaufaj ekspertom VIDOK, którzy zwracają szczególną uwagę na wszelkie aspekty montażu stolarki już na etapie projektowania.

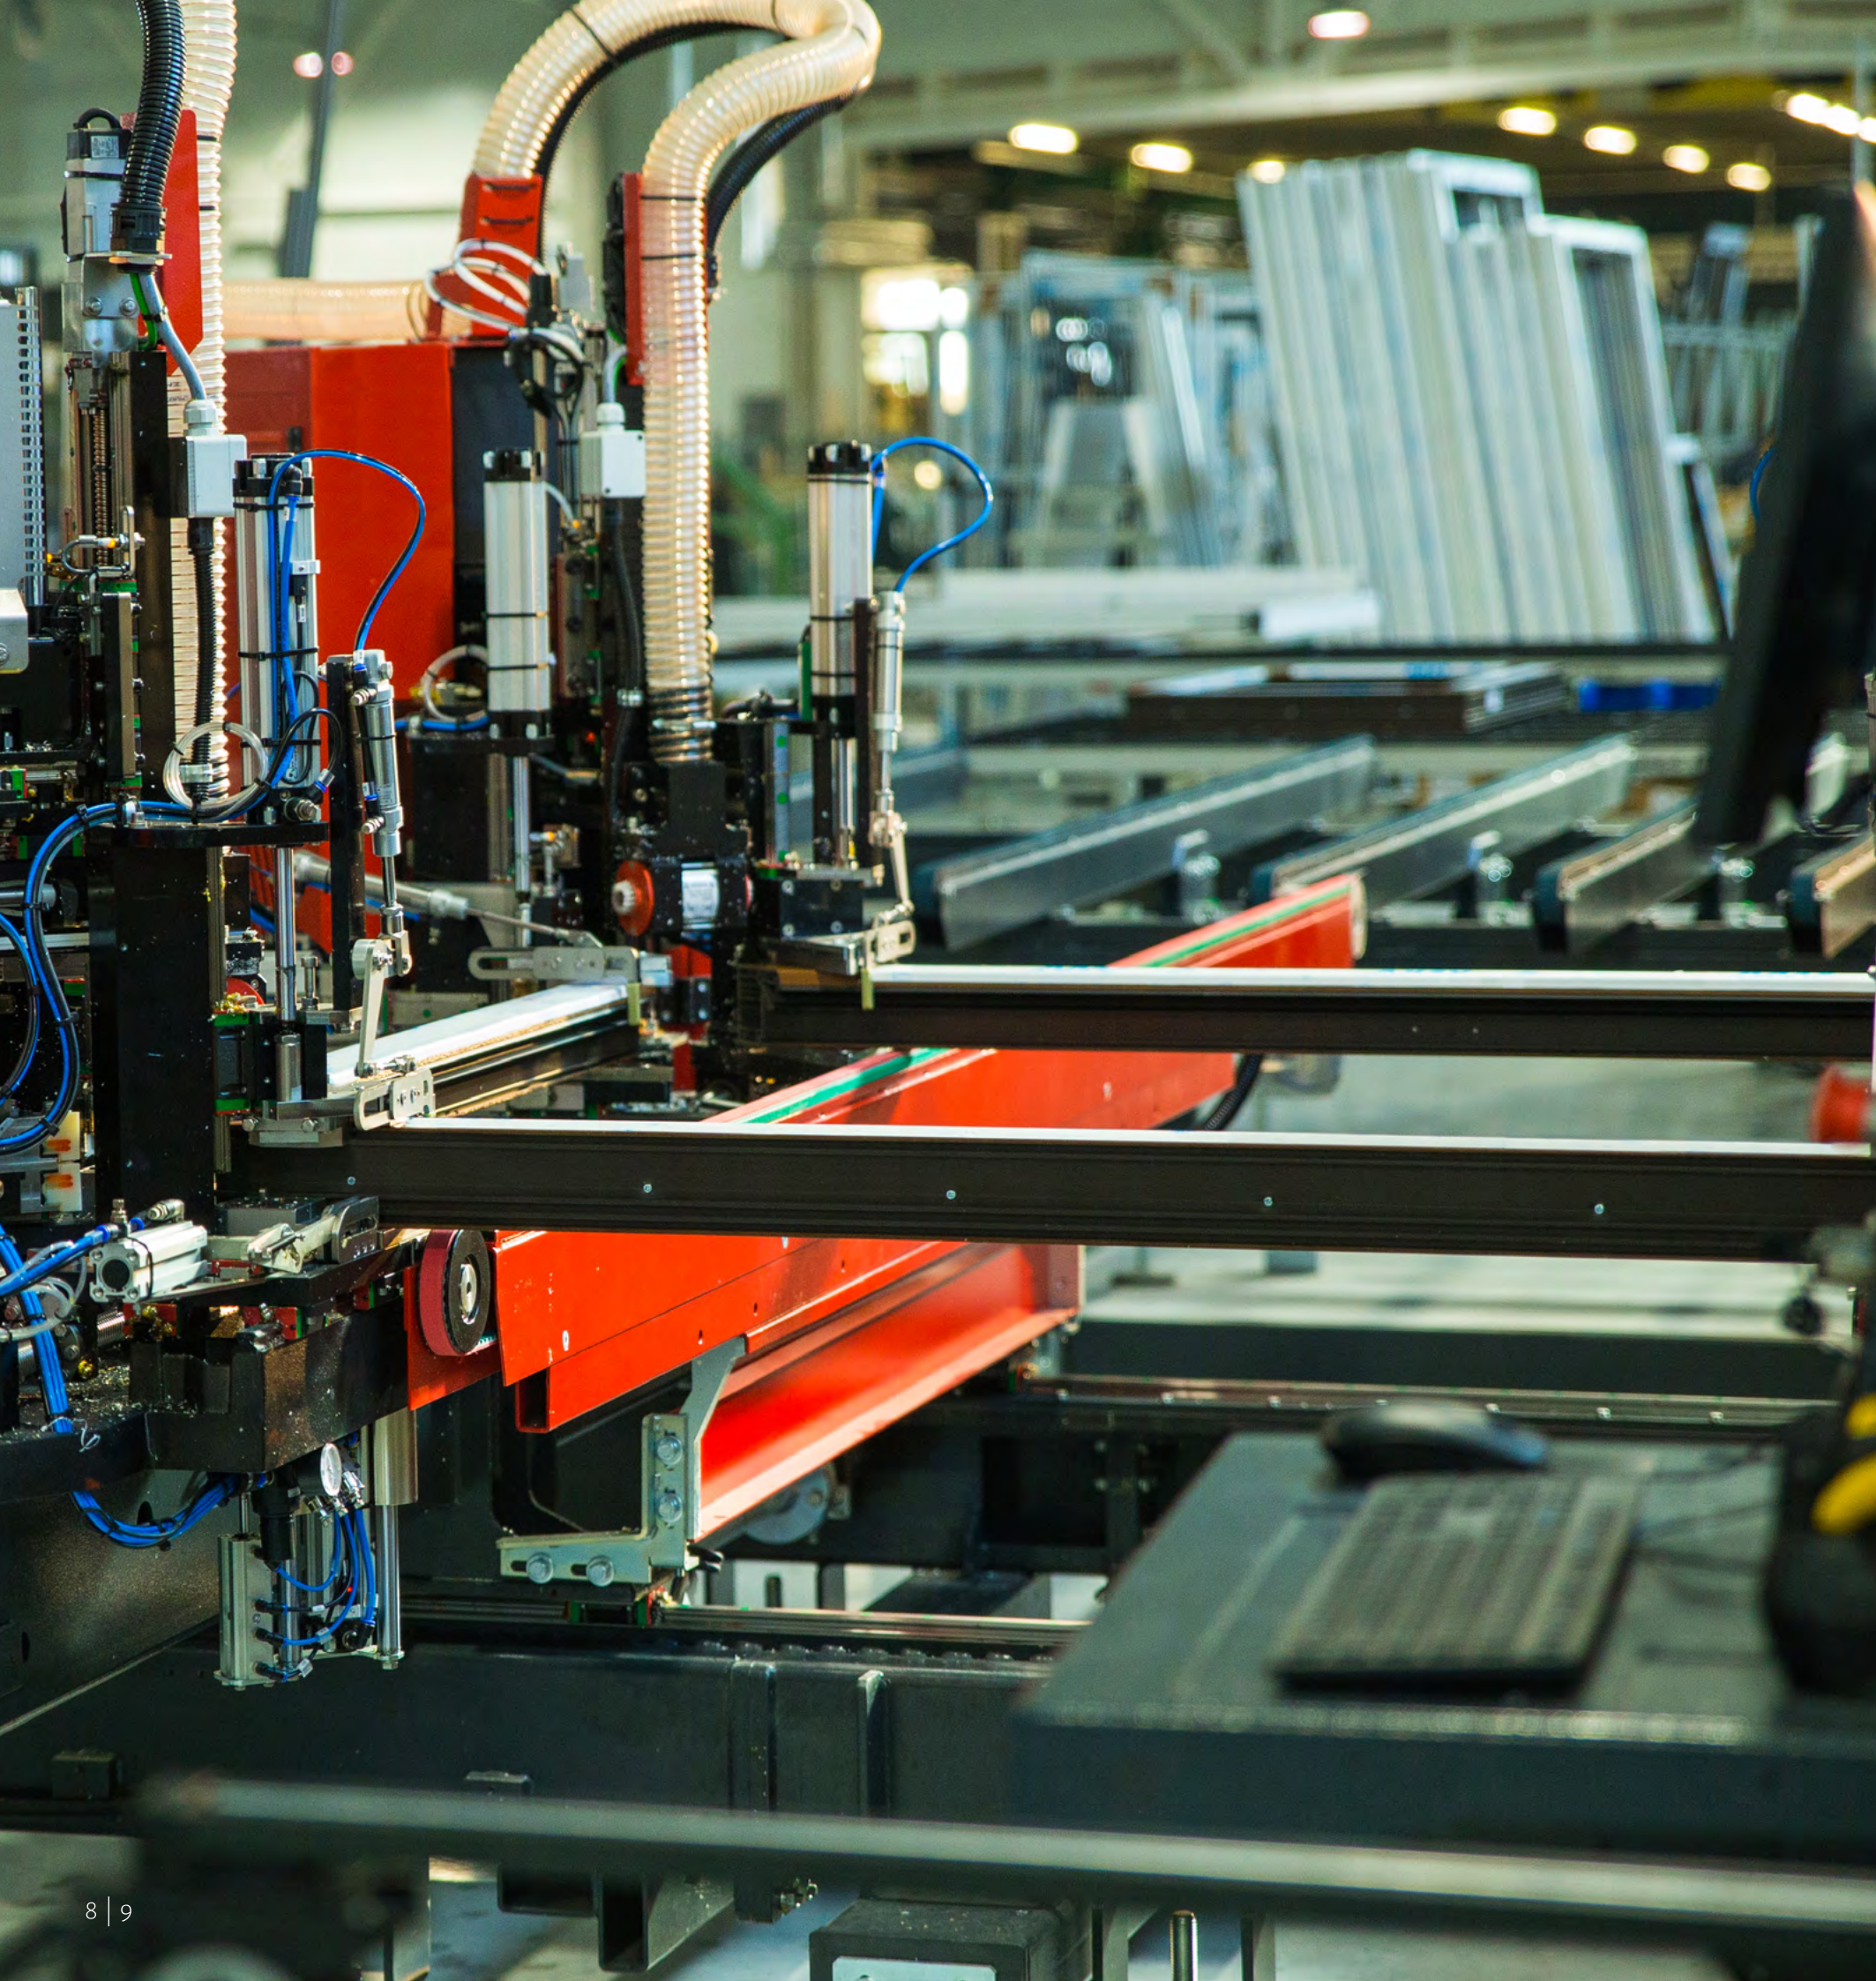

TECHNOLOGIA

Unikatowy produkt wymaga zaawansowanej technologii. Sekret tkwi w sercu robotów i nowej generacji maszyn sterowanych numerycznie. To one z najwyższą precyzją kształtują najmniejszy detal produkowanej stolarki. W sposób dotąd nieosiągalny przy użyciu innowacyjnych metod tworzą w oknach PVC zgrzewy bezszwowe a w oknach drewnianych dbają o najmniejszy element wykończenia.

Najwyższa jakość nie byłaby jednak możliwa bez doświadczenia i wiedzy naszych ekspertów, którzy sumiennie wykonują strategię dążenia do ideału produktów. Wszystko to przy współudziale inżynierów VIDOK. W centrum badawczo-rozwojowym przyczyniają się oni do uzyskania najlepszych parametrów. Poddając produkt najcięższym testom wytrzymałościowym takich jak odporność na wiatr, deszcz czy promieniowanie słoneczne.

Regularna kontrola, testy oraz badania to standardy jakości firmy VIDOK.



160 km/h

odporność okna na
obciążenie wiatrem



5000

pełnych cykli otwarcia
i zamknięcia drzwi
przesuwnych



70°

odporność na
nagrzewanie



BEZPIECZEŃSTWO

Warto pomyśleć o ochronie swojego domu już na etapie projektowania. W obecnych czasach poczucie bezpieczeństwa jest jedną z głównych potrzeb każdego człowieka. Wpływa znacząco na komfort i jakość życia. Przede wszystkim okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed włamaniem za pomocą odpowiednich systemów antywłamaniowych. Dopiero właściwa kombinacja okuć (RC) w połączeniu z laminowanym szkłem (VSG) i klamką z kluczem są gwarancją najlepszej ochrony Twojego domu. Rozróżnia się kilka klas odporności RC, które reguluje norma europejska. Im wyższa klasa, tym skuteczniejsze zabezpieczenie.



RC2

klasa odporności



300 kg

nacisku



ESTETYKA

Okna i drzwi to już nie tylko część składowa budynku. To element wystroju wnętrza, który znacząco podnosi jego atrakcyjność i dodaje mu charakter. Szerokie spectrum rozwiązań systemowych we wszystkich możliwych materiałach drewna, PCV i aluminium pozwala dostosować stolarkę okienną-drzwiową do indywidualnych oczekiwań inwestora. Imponujący zakres rodzajów wykończeń poczynawszy od faktury i koloru profili, poprzez szklenie po kombinacje ciepłych ramek i uszczelek oraz wyrafinowane dodatki w postaci klamek, czy krytych okuć Designo dodają indywidualnego stylu każdej przestrzeni.



600

najmniejszych kolorów
i wykończeń



3500

konfiguracji rozwiązań we
wszystkich materiałach



KOMFORT

Funkcjonalność i wygoda wynikająca z użytkowania w przypadku okien i drzwi jest niezwykle ważna. Często staje się zatem kryterium wyboru. VIDOK przywiązuje ogromną uwagę do tego aspektu. Każde nasze rozwiązania dobierane są indywidualnie do konkretnych potrzeb inwestora. Czy potrzebujesz ozdobnych szkieł w łazience? Czy potrzebujesz ochrony przeciwsłonecznej lub bezpiecznego szkła w niektórych pokojach? Czy mieszkasz w hałaśliwym otoczeniu, w pobliżu ruchliwych dróg lub szczególnie obciążonych miejsc i chcesz mieć okna z wysoką redukcją hałasu? Powiedz nam, czego potrzebujesz: przekształcimy Twoje potrzeby w nieograniczoną przyjemność pełnego życia w Twoim domu.



do 48 dB

izolacja akustyczna



najwyższa klasa,
najniższa wartość sił
operacyjnej niezbędnej
do otwarcia okna

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA U JEDNEGO EKSPERTA



OKNA DREWNIANE

PERFEKCYJNA HARMONIA WNĘTRZA

Naturalne piękno drewna oraz wysoka precyzja wykonania wpisują się w gusta osób ceniących indywidualność oraz miłośników niepowtarzalnego stylu.



OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

IDEALNE DLA WYMAGAJĄCYCH

Harmonijne połączenie drewna i aluminium tworzy naturalne ciepło od wewnątrz i ponadprzeciętną trwałość na zewnątrz wkomponowując się w najnowsze trendy światowej architektury.



OKNA PVC/PVC+AL

ROZWIĄZANIA BEZ KOMPROMISÓW

Innowacyjne, trwałe i niezawodne rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa, powstałe w oparciu o zaawansowaną technologię i perfekcję wykończenia detali.



OKNA ALUMINIOWE

KREUJĄCE NOWOCZESNOŚĆ

Nowoczesny styl i szerokie spectrum projektowania awangardowej architektury.



AKUSTYKA:
RA2 = 42 dB,
RA2 = 36 dB z nawiewnikiem



BEZPIECZEŃSTWO:
Klasa odporności RC-2



NAJWYŻSZA KLASA JAKOŚCI „A”,
spełniające najwyższe standardy RAL (PN-EN 12608).



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ:
Dedykowane dla domów pasywnych



OKNA DREWNIANE

PERFEKCYJNA HARMONIA WNĘTRZA

Dedykowane dla wszystkich ceniących naturalność i ponadczasową elegancję. Dodają ciepła i charakteru każdej domowej aranżacji. Okna drewniane to produkty najwyższej jakości, spełniające najnowsze wymagania i europejskie standardy. Powstałe wyłącznie w oparciu o wyselekcjonowane, odpowiednio klejone drewno. Ta wielowarstwowa konstrukcja gwarantuje wysoką stabilność i odporność na odkształcanie. Odpowiednia impregnacja, gruntowanie i warstwy lakieru zapewniają długoletnią żywotność. Naturalną strukturę drewna podkreślają transparentne lakiery, których szeroka paleta kolorów daje swobodę w aranżacji wnętrza i projektowaniu elewacji.

Okna drewniane doskonale wkomponowują się zarówno w nowoczesne, minimalistyczne wnętrza jak i te stylowe, eleganckie cenione przez miłośników wyrafinowanego gustu.



- 1 Ościeznica okienna, wykonana ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna o właściwej wilgotności, klejonego warstwowo klejem wodoodpornym (klasy D4)
- 2 Skrzydło okienne, wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna o właściwej wilgotności klejonego warstwowo klejem wodoodpornym (klasy D4)
- 3 Nowoczesne pakiety szybowe do 58 mm z ciepłą ramką TGI, poprawiającą szczelność szyby oraz właściwości izolacyjne i zapobiegającą kondensacji pary wodnej na krawędziach szyb
- 4 Uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii, chroniące przed hałasem, zimnem i wilgocią. Wysoka jakość materiału zapewnia szczelność oraz długą żywotność stolarki
- 5 Wykończenie w systemie czteropowłokowym - impregnacja i trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną z użyciem ekologicznych farb wodorozcieńczalnych firmy SIGMA transparentnych (podkreślających naturalną strukturę drewna) lub kryjących (wg. palety RAL)
- 6 Okucia DESIGNO ze specjalną powłoką ROTOSILK wyposażone w zaczep antywyważeniowy, blokadę uchyłtu, blokadę błędnego położenia klamki i mikrowentylację, klasa odporności RC2
- 7 Wysoce sprawdzone gatunki drewna: sosna, dąb, meranti, modrzew w różnorodnym spektrum kolorów
- 8 Najwyższa możliwa klasa izolacyjności akustycznej RA2= 42 dB

VD-68 DREWNO

PROFIL

Głębokość zabudowy 68 mm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jednoramowa o grubości skrzydła i ościeznicy 68mm

KOLORYSTYKA


Kolory transparentne lub kryjące według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy wymienne uszczelki

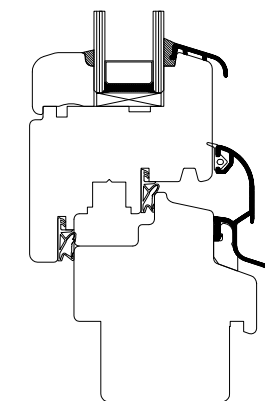

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 1,14 W/m ² K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 44 dB

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m²K TGI

VD-78
DREWNO

PROFIL

Głębokość zabudowy 78 mm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jednoramowa
o grubości skrzydła
i ościeżnicy 78mm

KOLORYSTYKA


Kolory transparentne lub
kryjące według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe
o podwyższonej ochronie
antykorozyjnej, opcjonalnie okucie
Designo, antywłamaniowe RC2,
Tilt-First

USZCZELKI

Trzy wymienne uszczelki

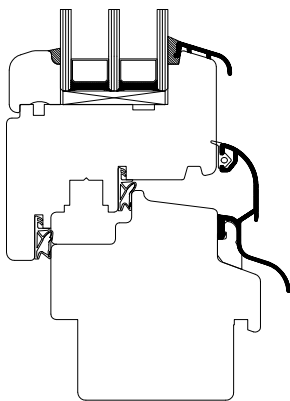

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,82 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI

VD-92
DREWNO

PROFIL

Głębokość zabudowy 92 mm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja jednoramowa
o grubości skrzydła
i ościeżnicy 92mm

KOLORYSTYKA


Kolory transparentne lub
kryjące według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej
ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie
okucie Designo, antywłamaniowe
RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy wymienne uszczelki

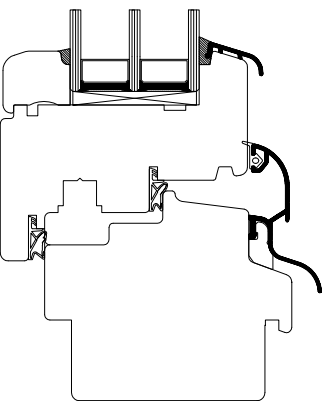

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,78 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE


IDEALNE DLA WYMAGAJĄCYCH

Doskonałe w jakości i wykończeniu. Łączące naturalność i wewnętrzne ciepło drewna z nowoczesnością oraz ponadprzeciętną trwałością aluminium. Innowacyjne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają więcej, ceniąc najwyższą jakość i wysublimowane piękno. W porównaniu do okien drewnianych charakteryzują się dłuższą trwałością, lepszymi parametrami technicznymi, właściwościami użytkowymi, a także znacznie większą odpornością na warunki atmosferyczne.

Szerokie spectrum kolorów i struktur nakładek aluminiowych daje nieograniczone możliwości w projektowaniu i realizacji nawet najbardziej odważnych projektów, wpisujących się w światowe trendy najnowszej architektury.

VDA – 94
DREWNO - ALUMINIUM

PROFIL	Głębokość zabudowy 78/94 mm
KONSTRUKCJA	Połączenie drewna i aluminium
KOLORYSTYKA DREWNA	Kolory transparentne lub kryjące według palety RAL
KOLORYSTYKA ALUMINIUM	Kolory anodowane lub lakierowane, wzornik kolorów specjalnych
OKUCIE	Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First
USZCZELKI	Cztery wymienne uszczelki

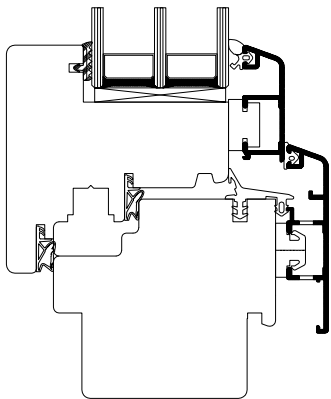


WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,84 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI

VDA – 116 PASSIV
DREWNO - ALUMINIUM

PROFIL	Głębokość zabudowy 116 mm
KONSTRUKCJA	Połączenie drewna i aluminium z innowacyjnym materiałem izolacyjnym, spełnia wymogi budownictwa pasywnego
KOLORYSTYKA DREWNA	Kolory transparentne lub kryjące według palety RAL
KOLORYSTYKA ALUMINIUM	Kolory anodowane lub lakierowane, wzornik kolorów specjalnych
OKUCIE	Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First
USZCZELKI	Pięć wymiennych uszczelek

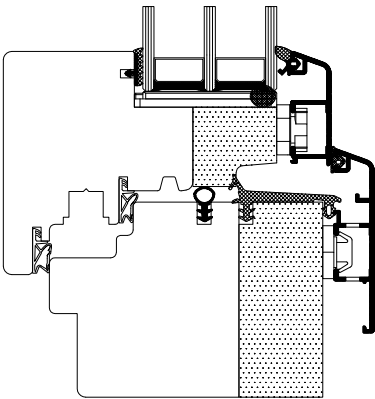

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,69 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



GATUNKI DREWNA


SOSNA



MERANTI



MODRZEW



DĄB




KOLORYSTYKA


jasny dąb




orzech




macore




palisander




oliwka




sosna




ciemny dąb



stara sosna




cyprys



świerk



czereśnia




dąb




wiśnia



kasztan



pinia





OKNA PVC/ PVC+AL

ROZWIĄZANIA BEZ KOMPROMISÓW

Perfekcyjne połączenie zaawansowanych technologii z najwyższym komfortem użytkowania. Rozwiązania nowoczesne, bezpieczne, urzekające formą i precyzją wykończenia. Oparte na starannie zaprojektowanych profilach w najwyższej klasie jakościowej A, gwarantujące wyjątkową izolację termiczną i akustyczną. Wielokomorowa konstrukcja w połączeniu z wewnętrznymi stalowymi wzmocnieniami, nowoczesnym systemem uszczelniającym i niskoemisyjnym szkłem termoizolacyjnym zapewnia optymalną ochronę przed zimnem i hałasem.

Okna PVC charakteryzują się długą żywotnością i są bardzo łatwe w pielęgnacji. Oryginalny, harmonijny design i duży wybór rozwiązań systemowych dają prawie nieograniczone możliwości w projektowaniu okien, podkreślając styl i charakter każdej inwestycji. Szeroka gama kolorów i faktur dodatkowo zwiększa wizualną oryginalność budynku.

VP-70
PVC

PROFIL

Głębokość zabudowy 70 mm, najwyższa klasa jakości A

KONSTRUKCJA

5-komorowy profil o grubości ścianki zewnętrznej ≥ 2,8 mm, zgrzew bezszwowy

KOLORYSTYKA


Biały, okleiny drewnopodobne, kryjące według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Dwie uszczelki

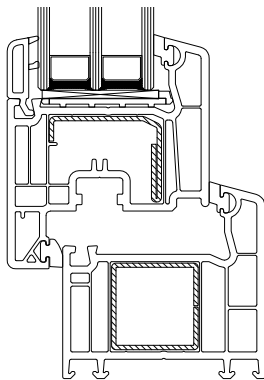

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,92 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,6 W/m2K TGI

VP-74
PVC

PROFIL

Głębokość zabudowy 74 mm

KONSTRUKCJA

6-komorowa konstrukcja profili, zgrzew bezszwowy

KOLORYSTYKA


Biały, okleiny drewnopodobne, kryjące według palety RAL, AnTeak

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Dwie uszczelki

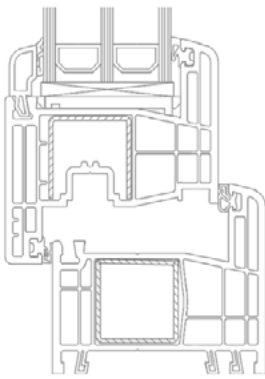

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,79 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 44 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



- 1 Profile PVC w najwyższej klasie jakości „A”, spełniające najwyższe standardy RAL (PN-EN 12608). Profil okienny o 7-komorowej budowie ramy i głębokości zabudowy 82mm, gwarantujący wysoką efektywność energetyczną (zakres od domu energooszczędnego po dom pasywny).
- 2 Zgrzew bezszwowy wykonany przy użyciu jedynej na świecie opatentowanej technologii EVO.
- 3 Ultramatowa powłoka Spectral, zachwycająca unikatowym wyglądem, aksamitnością i odpornością na zarysowania.
- 4 Nowoczesne pakiety szybowe 3 X glass z ciepłą ramką TGI, poprawiającą szczelność szyby oraz właściwości izolacyjne i zapobiegającą kondensacji pary wodnej na krawędziach szyb.
- 5 Trzy uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii, chroniące przed hałasem, zimnem i wilgocią. Wysoka jakość materiału zapewnia szczelność oraz długą żywotność stolarki.
- 6 Okucia Designo ze specjalną powłoką ROTOSILK, wyposażone w zaczep antywyważeniowy, blokadę uchyłtu, blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i stylową klamkę. Zapewniają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.
- 7 Proste, smukłe profile w oryginalnym designie.
- 8 Klamka okienna w różnorodnej stylistyce i gamie kolorystycznej.
- 9 Dodatkowe akcesoria: rolety aluminiowe, żaluzje fasadowe, rolety screen, moskitiery itp.

VP – 82 GOLD ENERGY PVC

PROFIL

Głębokość zabudowy
82 mm, najwyższa klasa
jakości A

KONSTRUKCJA

7-komorowa konstrukcja ramy
o grubości ścianki
zewnątrznej $\geq 2,8$ mm,
zgrzew bezszwowy

KOLORYSTYKA


Ultramat, biały,
okleiny drewnopodobne,
kryjące według palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej
ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie
okucie Designo, antywłamaniowe
RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy uszczelki

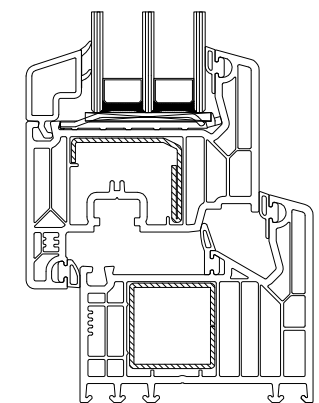


WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$

VP – 83
PVC

PROFIL	Głębokość zabudowy 83 mm
KONSTRUKCJA	6-komorowa konstrukcja profili, zgrzew bezszwowy
KOLORYSTYKA	Biały, okleiny drewnopodobne, kryjące według palety RAL, AnTeak, acrylcolor
OKUCIE	Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First
USZCZELKI	Trzy uszczelki

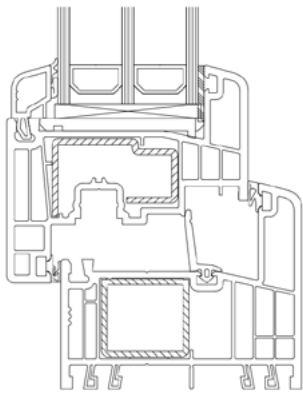


WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,74 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI

VPA – 87
PVC – ALUMINIUM

PROFIL	Głębokość zabudowy 82/87 mm, najwyższa klasa jakości A
KONSTRUKCJA	7-komorowa konstrukcja ramy o grubości ścianki zewnętrznej ≥ 2,8 mm z nakładką aluminiową
KOLORYSTYKA PVC	Biały, okleiny drewnopodobne, kryjące według palety RAL
KOLORYSTYKA ALUMINIUM	Wzornik kolorów specjalnych
OKUCIE	Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First
USZCZELKI	Trzy uszczelki

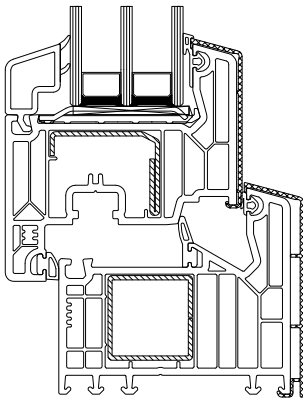

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,76 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48m Ug=0,5 W/m2K TGI

- 1 Profile o budowie 6-komorowej z wypełnieniem pianowym o głębokości zabudowy 83 mm, spełniające najwyższe wymagania izolacyjności termicznej
- 2 Technologia STV® - szklenie statyczne na sucho
- 3 Technologia IKD® - wypełnienie piankowe w komorze profili okiennych
- 4 Technologia AcrylColor
- 5 Nowoczesne pakiety szybowe 3 X glass z ciepłą ramką TGI poprawiającą szczelność szyby oraz właściwości izolacyjne
- 6 Trzy uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii
- 7 Okucia Designo ze specjalną powłoką ROTOSILK wyposażone w zaczep antywyważeniowy, blokadę uchyłtu, blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i stylową klamkę. Zapewniają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo
- 8 Proste, smukłe profile w oryginalnym designie
- 9 Klamka okienna w różnorodnej stylistyce i gamie kolorystycznej.
- 10 Dodatkowe akcesoria: rolety aluminiowe, żaluzje fasadowe, rolety screen, moskitiery itp.

VP-83 EXTREME

PVC

PROFIL

Głębokość zabudowy 83 mm

KONSTRUKCJA

6-komorowa konstrukcja profili z wypełnieniem piankowym w ramie IKD, szklenie statyczne na sucho STV, zgrzew bezszwowy

KOLORYSTYKA

Biały, okleiny drewnopodobne, kryjące według palety RAL,




OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy uszczelki

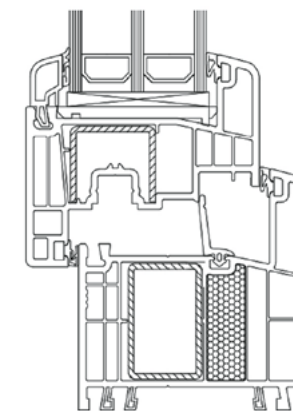

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,74 W/m2K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



TECHNOLOGIA STV®

Technologia STV® (szklenie statyczne na sucho) to innowacyjna metoda klejenia na sucho szyby do przylgi skrzydła. Zaczepnięta z branży lotniczej, wykorzystywana do połączenia konstrukcji sterów kierunku, lotek i klap samolotów wysokoodpornych na zużycie materiału. Na skutek połączenia szyby z profilem skrzydła statyka szklanej tafli przenosi się na skrzydło, znacząco poprawiając wytrzymałość konstrukcji. Pozwala to realizować przeszklenia o dużych gabarytach, idealnie wpisujące się w nurt współczesnych aranżacji wnętrz. Otwieranie i zamykanie okien jest łatwiejsze a szyba przyklejona do przylgi skrzydła jest odporna na wyważenie, stanowiąc ochronę przed włamywaczami.


TECHNOLOGIA IKD®

Technologia IKD® – nowatorskie zastosowanie wypełnienia piankowego w komorze profili okiennych na etapie ich ekstruzji. Pianka ma korzystne parametry izolacyjności cieplnej, co pozwala w sposób zoptymalizowany tworzyć okna i drzwi spełniające najwyższe wymagania termiczne, od energooszczędnych aż po pasywne.



TECHNOLOGIA ACRYLCOLOR

Technologia AcrylColor to unikatowa metoda barwienia profili okiennych gwarantująca najwyższą trwałość kolorów. Okna po zewnętrznej stronie mają powłokę ochronną ze szkła akrylowego, najbardziej trwałego tworzywa na świecie. To z niego produkowane są kokpity samolotów czy okna w łodziach podwodnych. Gruba powłoka jest na trwałe połączona z białym PVC i stanowi skuteczną barierę dla czynników zewnętrznych takich jak: słońce czy grad. Profile z powłoką AcrylColor absorbują znacznie mniej promieni słonecznych niż te tradycyjne. Przekłada się to na dłuższą żywotność kolorów oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia przebarwień wywołanych promieniami UV. Szerokie spectrum kolorów AcrylColor daje nieograniczone możliwości w kreowaniu każdej przestrzeni.

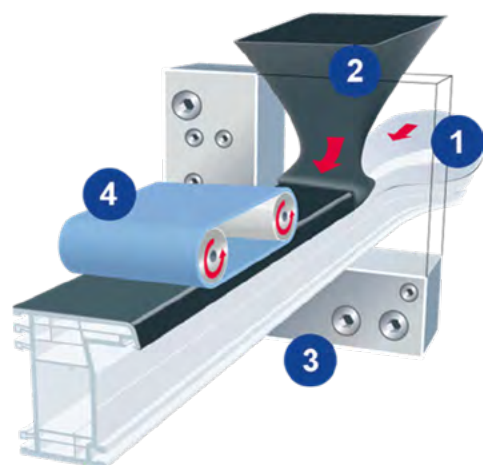

[illegible]

antracyt plat-szary umbra grafitowo-
czarny ciemnozielony zielony
monumentalny granatowy biały mleczno-
biały

7015	7015	3011	6005
7040	8014	7038	9001
9010	8022	9006	9007



OKNA ALUMINIOWE

KREUJĄCE NOWOCZESNOŚĆ

Synergia szkła i aluminium dedykowana do najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych, gdzie rozmach i odwaga łączą się z minimalizmem i czystością formy.

Konstrukcje aluminiowe produkowane są w oparciu o zaawansowane technologicznie profile, przeznaczone do produkcji fasad, okien i drzwi oraz nietypowych form przestrzennych. Systemy te sprawdzają się zarówno w rozwiązaniach zewnętrznych jak i wewnątrz pomieszczeń. Ich mnogość sprawia, że każda konstrukcja tworzona jest indywidualnie, zgodnie z wymogami projektu i oczekiwaniami inwestora.

Zaletą konstrukcji aluminiowych jest ich wysoka stabilność, długowieczność i odporność na warunki atmosferyczne. Profile aluminiowe mogą być anodowane, malowane lub powlekane folią imitującą drewno.

Aluminium znajduje zastosowanie w nowoczesnych domach pasywnych jak i dużych obiektach takich jak hotele, galerie, szkoły, lotniska.

VA-77 HI
ALUMINIUM

PROFIL

Głębokość zabudowy 77/86,4 mm

KONSTRUKCJA

Aluminiowa konstrukcja z komorowymi izolatorami termicznymi z wypełnieniem

KOLORYSTYKA


Kolory anodowane lub lakierowane, wzornik kolorów RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy uszczelki

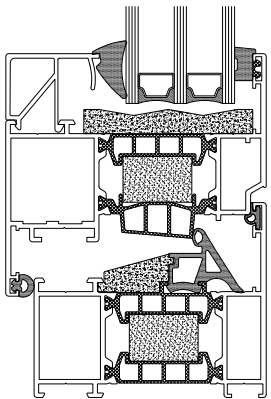

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2/RC3/RC4

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

VA-102 HI PASSIV
ALUMINIUM

PROFIL

Głębokość zabudowy 102/111.4 mm

KONSTRUKCJA

Aluminiowa konstrukcja ze specjalną izolacją, spełniająca wymogi budownictwa pasywnego

KOLORYSTYKA


Kolory anodowane lub lakierowane, wzornik kolorów RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie okucie Designo, antywłamaniowe RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy uszczelki

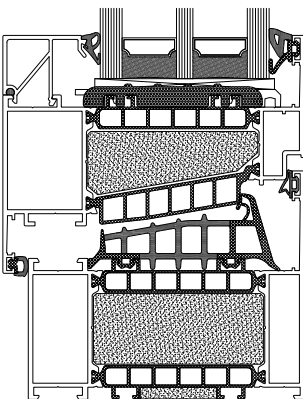


WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		$U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



AKUSTYKA



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

LINIA AQUSTIC

Innowacyjny projekt antywłamaniowy, akustyczny i energooszczędny w jednym oknie.

Ideą przewodnią marki VIDOK i motorem rozwoju jest innowacyjność. Wdrażanie zaawansowanych technologii i kreowanie najnowszych rozwiązań technicznych to filozofia, która przyczynia się do ciągłego doskonalenia produktów, skupiając u siebie najlepsze rozwiązania w branży. Od lat inżynierowie VIDOK w centrum badawczo-rozwojowym rzetelnie zamieniają idee w rzeczywistość. Tak powstała nowa, wyjątkowa linia okien i drzwi Aqustic. To unikatowe połączenie trzech cech produktów: antywłamaniowości, energooszczędności i podwyższonej izolacyjności akustycznej w jednym oknie. Linia dostępna jest w trzech rodzajach materiałów: drewnie, aluminium i PVC. Parametry potwierdzone badaniami własnymi oraz badaniami systemodawców plasują te konstrukcje jako okna energooszczędne, o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz antywłamaniowe o klasie RC-2.

Okna z linii Aqustic wykonane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.

VD - 90 AQUSTIC DREWNO

PROFIL

głębokość zabudowy 90 mm

OKUCIE

okucie obwiedniowe
o podwyższonej ochronie
antykorozyjnej,
klasa RC2

USZCZELKI

trzy uszczelki

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,94 W/m ² K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		od Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-4)
KLASA ODPORNOŚCI		Rc-2 wg PN-EN 1627:2012

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m

VP - 82 AQUSTIC PVC

PROFIL

głębokość zabudowy 82 mm

OKUCIE

okucie obwiedniowe
o podwyższonej ochronie
antykorozyjnej,
klasa RC2

USZCZELKI

trzy uszczelki

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,77 W/m ² K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		od Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-4)
KLASA ODPORNOŚCI		Rc-2 wg PN-EN 1627:2012

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m

VA - 77 AQUSTIC ALUMINIUM

PROFIL

głębokość zabudowy 77/86 mm

OKUCIE

okucie obwiedniowe
o podwyższonej ochronie
antykorozyjnej,
klasa RC2

USZCZELKI

trzy uszczelki

WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		Uw = 0,93 W/m ² K*
IZOLACJA AKUSTYCZNA		od Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-5)
KLASA ODPORNOŚCI		Rc-2 wg PN-EN 1627:2012

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m



DRZWI PRZESUWNE


NOWOCZESNOŚĆ I DESIGN

Drzwi tarasowe przesuwne idealnie wpisują się w nurt współczesnych aranżacji wnętrz.

Dodają uroku elewacji budynku, doświetlają pomieszczenia, zacierają granice między wnętrzem a jego otoczeniem.

Mnogość rozwiązań o różnej złożoności technicznej pozwala dostosować każdą konstrukcję do indywidualnych oczekiwań inwestora. Specjalna budowa drzwi daje możliwość tworzenia imponujących przeszkleń. Dzięki zaawansowanej technologii, drzwi pomimo swojego rozmiaru przesuwają się z dużą łatwością, zachowując przy tym oszczędność przestrzeni. Bezprogowe rozwiązanie umożliwia dostęp do tarasu bez barier, podnosząc komfort użytkowania jego mieszkańcom.

DRZWI V-SLIDE

PROFIL	PVC o grubości ścianek zewnętrznych wynoszącej 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości
KONSTRUKCJA	7 komorowa budowa ramy, skrzydło 6- komorowe z zastosowaniem komory wzmacniającej i stalowych profili, które usztywniają konstrukcję. Złożenie progu ze skrzydłem ma w przekroju wymiar 156 mm, natomiast rama ze skrzydłem dają łączny wymiar 169 mm
SZKLENIE	pakiet szybowy zespolony ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzenią grubości do 52 mm, opcjonalnie szkło bezpieczne, antywłamaniowe, dźwiękochłonne itp., „ciepła ramka” zespalająca pakiet szybowy ze specjalną powłoką PVC wypełnioną higroskopijnym granulem, redukującym skraplanie pary wodnej na krawędziach szyb
OKUCIE	podnoszono-przesuwne, umożliwiające zestawianie drzwi tarasowych dwu-, trzy- i cztero-skrzydłowych
USZCZELKI	układ uszczelek zapewnia drzwiom szczelność, nawet pod takim obciążeniem jak huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Uszczelki są praktycznie niewidoczne i stanowią optymalną ochronę akustyczną
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (rama + skrzydło)
SCHEMATY DRZWI	 Schemat A Schemat D Schemat CW Schemat C


OTWÓRZ SIĘ NA VIDOK PEŁEN KOMFORTU

Drzwi tarasowe są istotnym elementem aranżacji przestrzeni. Luksusowy design systemu sprawia, że wewnątrz zyskuje na estetyce, a korzystanie z tarasu jest komfortowe jak nigdy dotąd.



PRZESTRZEŃ BEZ BARIER

V-SLIDE wyposażony jest w komfortowy, niski próg pozwalający na nieograniczony dostęp bez barier. Jego duotermiczny podział zapewnia oddzielenie strefy wewnętrznej od zewnętrznej, bez mostków cieplnych, co zabezpiecza wnętrze przed zimnem, hałasem i zacinającym deszczem. Przy otwartych drzwiach próg nie stanowi bariery, co pozwala na nieograniczony dostęp, podnosząc komfort użytkowania.

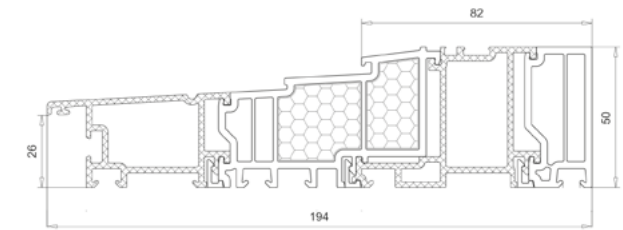



DRZWI INOVA SMOOVE

to nowatorski system przesuwny pozwalający optymalnie wykorzystać bezcenną przestrzeń mieszkalną, zapewniając przy tym estetyczny wygląd, wygodną obsługę i wyjątkową szczelność.

Nazwa SMOOVE powstała z połączenia dwóch angielskich słów: „smooth” i „move”, co oznacza lekkie i łatwe otwieranie. Komfortowa obsługa okien oraz drzwi w systemie INOVA SMOOVE to efekt zastosowania innowacyjnego okucia, które ma zupełnie inny mechanizm działania niż systemy PSK czy HST. W chwili otwierania ruchome skrzydło odsuwa się na odległość 8 mm od ościeżnicy, a w momencie zamykania wraca do pierwotnej pozycji. Działanie takie umożliwia wyjątkowa konstrukcja okuć, które poruszają się w poziomie na specjalnych wózkach, co znakomicie ułatwia obsługę, szczególnie przy wyposażeniu konstrukcji w ciężkie pakiety 3-szybowe. W celu dodatkowego doszczelnienia newralgicznego połączenia części stałej z przesuwą, trzy aktywne zaczepy dociągają skrzydło do pionowego słupka, aby zapewnić wyjątkową szczelność na całym obwodzie skrzydła.

DRZWI INOVA SMOOVE

KONSTRUKCJA

7 komorowa budowa ramy, skrzydło wielokomorowe z zastosowaniem stalowych profili, które usztywniają konstrukcję.

SZKLENIE

pakiet szybowy zespolony ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzenią grubości do 46 mm, opcjonalnie szkło bezpieczne, antywłamaniowe, dźwiękochłonne itp., „ciepła ramka” zespala jąca pakiet szybowy ze specjalną powłoką PVC wypełnioną higroskopijnym granulem, redukującym skraplanie pary wodnej na krawędziach szyb

OKUCIE

odstawno-przesuwne umożliwiające zestawianie drzwi tarasowych dwu i trzy-skrzydłowych.


USZCZELKI

układ uszczelek zapewnia drzwiom szczelność, nawet pod takim obciążeniem jak huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Uszczelki są praktycznie niewidoczne i stanowią optymalną ochronę akustyczną

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

$U_f = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
(rama + skrzydło)

SCHEMATY DRZWI

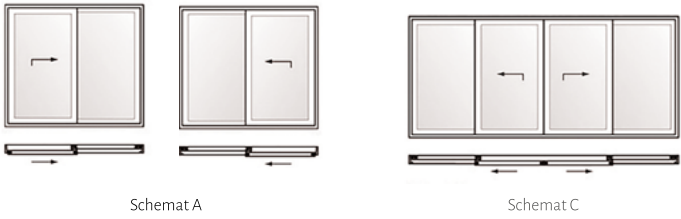

NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI


W dotychczasowych systemach przesuwnych często komfortowa obsługa szła w parze z niską szczelnością. W INOVA SMOOVE udało się wyeliminować potencjalne nieszczelności za sprawą innowacyjnego mechanizmu zamykającego.

WIELOWARSTWOWA ULTRASZCZELNA KONSTRUKCJA PODCZAS WIATRU I EKSTREMALNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

Przy zamkniętych drzwiach precyzyjnie dopasowane uszczelki zapewniają najwyższy poziom uszczelniania i chronią przed wpływami atmosferycznymi. Przepuszczalność powietrza konstrukcji plasuje ją w klasie 4 (najlepszej), a odporność na zacinający deszcz w klasie 9A (najwyższej).



Dzięki ryglowaniu w wielu punktach, z jednoczesnym dociskiem na całym obwodzie osiągnięto najwyższy poziom uszczelniania i ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Badania przeprowadzone w certyfikowanym przez IFT punkcie badawczym potwierdzają, że INOVA SMOOVE zapewnia izolacyjność cieplną, wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem na poziomie, który był do tej pory nieosiągalny dla systemów przesuwnych.

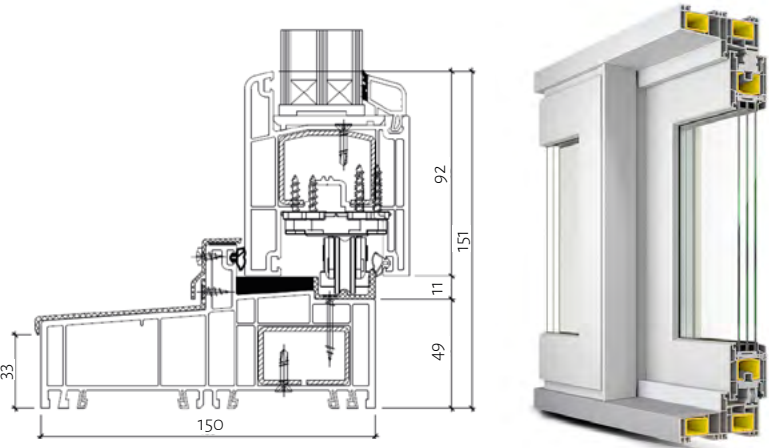



ROLETY ZEWNĘTRZNE

CHROŃ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Rolety to nie tylko osłona zewnętrzna okien i drzwi. To w pełni zautomatyzowany, inteligentny system, który skutecznie chroni przed letnim upałem, hałasem, niechcianymi spojrzzeniami, włamaniem, utratą ciepła, wiatrem, deszczem, śniegiem i mrozem.

Dzięki perfekcyjnej integracji z otoczeniem wpływają na estetykę budynku, zapewniając intymność i komfort. W subtelny sposób zmieniają atmosferę i nastrój wnętrz. Chronią przed niekontrolowaną utratą ciepła w zimie i nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń w lecie. Zamknięte rolety skutecznie zatrzymują „nieproszonych gości” a dodatkowy system zabezpieczenia stanowi ochronę przed ich otwarciem.

Rozwiązania systemów rolet dobieramy indywidualnie, w zależności od budynku, rodzaju montażu i ich zabudowy. Nasze systemy wyposażone są w automatyczne sterowanie SMART VIDOK umożliwiając inteligentne zarządzanie wszystkimi roletami lub grupą rolet z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona czy tabletu.

SYSTEMY ROLETOWE

ROLETY PUTZ

system rolet nowej generacji. Eliminują straty ciepła i mostki termiczne w budynku i zapewniają perfekcyjną integrację z otoczeniem. Dedykowane do nowo wznoszonych domów. O roletcie PUTZ należy myśleć na etapie projektowania, gdyż jej montaż wymaga zwykle odpowiedniego nadproża uwzględniającego montaż skrzynki roletowej. Innym zalecanym sposobem jest zastosowanie na górze okien poszerzeń. Wybierając to rozwiązanie należy pamiętać o powiększeniu otworów okiennych. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę specjalnego wykonania i docieplenia nadproży i całkowicie eliminuje powstawanie mostków termicznych. Skrzynka roletowa po otynkowaniu jest niewidoczna, zaś kłapa rewizyjna wykonana z tłoczonego aluminium daje się lakierować i okleinować. To najlepsze dostępne rozwiązanie konstrukcyjne pozbawione wszelkich wad.




ROLETY BECLEVER

uniwersalny system instalowany wraz z oknami. Spełnia wymagania zwolenników rolet niezabudowanych, częściowo zabudowanych lub całkowicie zabudowanych. Skrzynkę roletową montuje się w komplecie z oknami, co w dużej mierze pozwala inwestorom zaoszczędzić czas związany z planowaniem i montażem rolet. Rewizja jest ułatwiona, otwiera się od wewnątrz pomieszczenia, z tyłu lub z dołu. Rolety Beclever można uzupełnić o moskitiery montowane w skrzynkach. To innowacyjne rozwiązanie w tej dziedzinie, będące wynikiem kilkuletnich prac badawczych jest odpowiedzią na oczekiwania rynku.




ROLETY FLEXI

system, który ze względu na specyfikę konstrukcji przeznaczony jest do stosowania w budynkach z istniejącą już stolarką. Roleta montowana jest na zewnątrz budynku, na elewacji lub w otworze okiennym. Ma widoczną skrzynkę, która to staje się elementem dekoracyjnym domu. Jest to najbardziej kompatybilny system roletowy.




SPOSÓB MONTAŻU ROLETY PUTZ

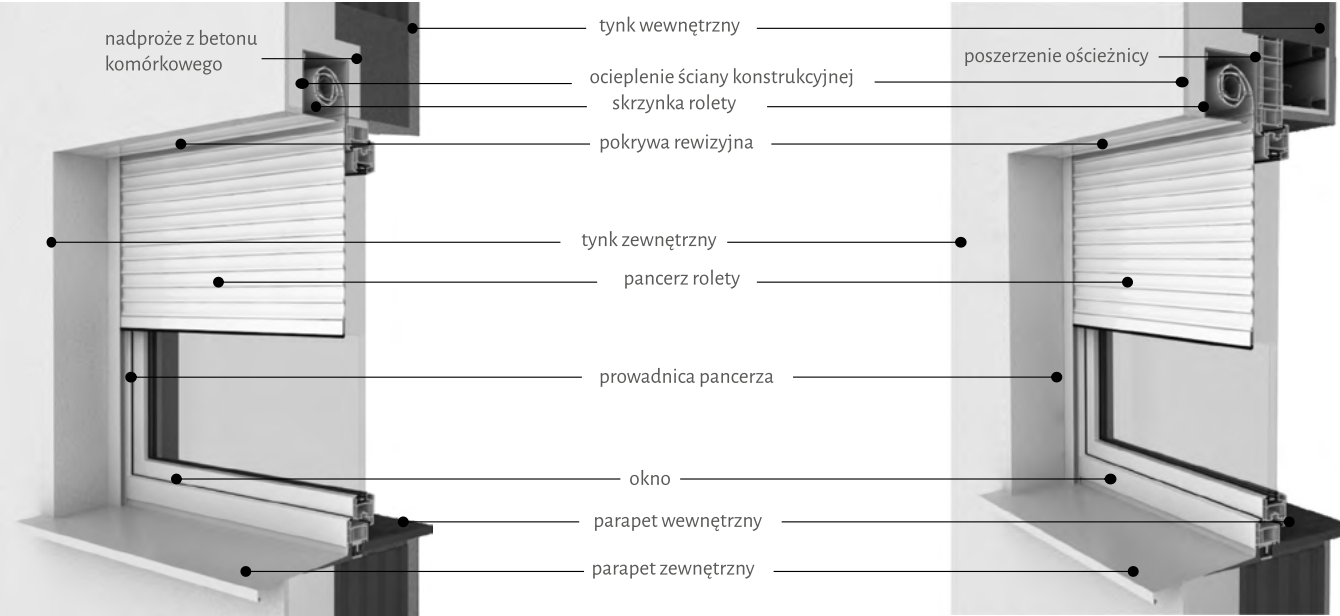

- Pięć wymiarów skrzynki rolety:
137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm.
- Estetyczna pokrywa rewizyjna umieszczona od dołu skrzynki rolety (dostęp od zewnątrz budynku).
- Roleta przeznaczona do zabudowy całkowitej, brak ingerencji w wygląd budynku (czystość architektoniczna).
- Możliwość polakierowania widocznych elementów rolety w dowolnej kolorystyce.
- Możliwość izolacji skrzynki roletowej osłoną termiczną Aluthermo Quattro®.


SPOSÓB MONTAŻU ROLETY BECLEVER

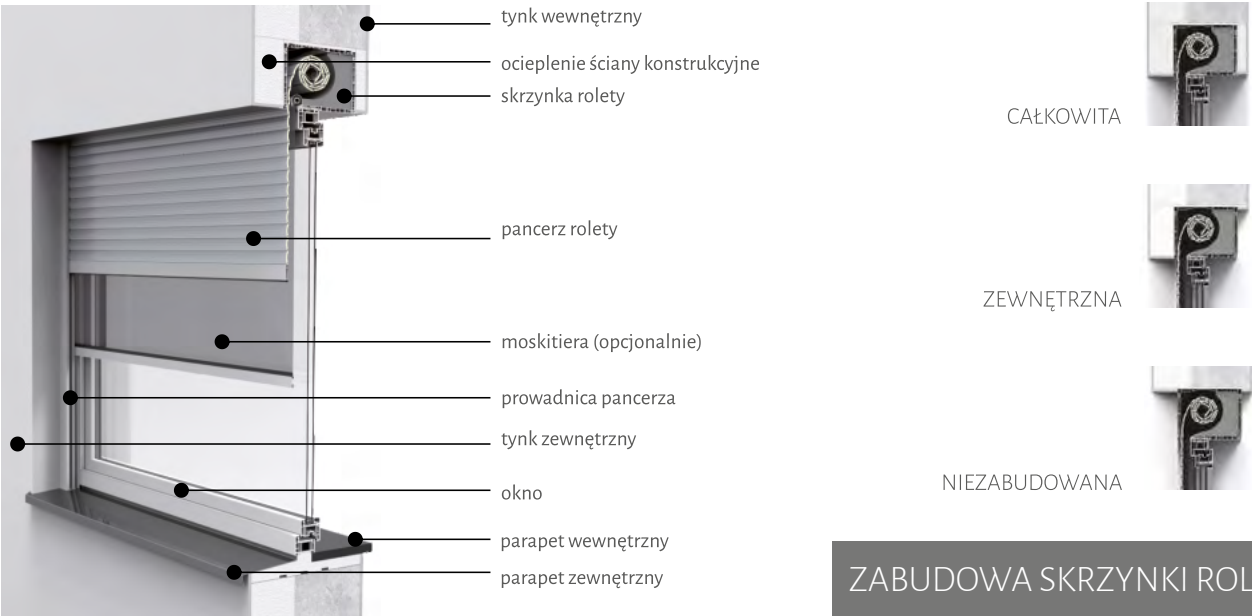

ZABUDOWA SKRZYNKI ROLETOWEJ

- Trzy wymiary skrzynki rolety:
255x165 mm, 255x205 mm, 255x245 mm.
- Skrzynka roletowa dostępna w dwóch wariantach z moskitierą rolowaną i bez.
- Uniwersalny profil adaptacyjny umożliwiający łatwy montaż rolety na każdym oknie: PVC, drewnianym i aluminiowym.
- Estetyczna pokrywa rewizyjna z funkcjonalnym zamkiem umieszczona od dołu lub z tyłu skrzynki rolety.
- Opcjonalnie wzmocnienia oraz konsole zapewniające stabilność konstrukcji nawet przy dużych gabarytach rolety.

SPOSÓB MONTAŻU ROLETY FLEXI

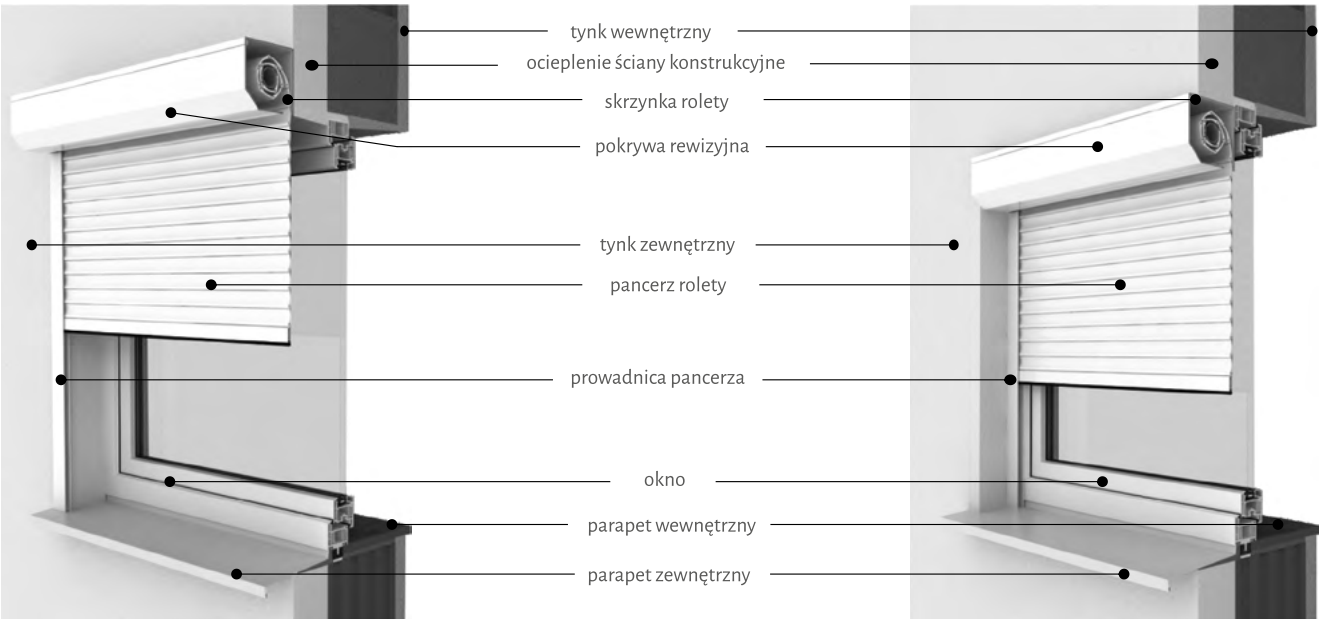


- Pięć wymiarów skrzynki rolety:
137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm.
- Estetyczna pokrywa rewizyjna umieszczona od dołu skrzynki rolety (dostęp z zewnątrz budynku).
- Zastosowanie głównie w przypadku modernizacji budynków istniejących.
- Roleta montowana na elewacji, bez możliwości zabudowy.
- Możliwość montażu rolety na ścianie: jedno-, dwu-, trójwarstwowej.

Kolorystyka jest jedną z najważniejszych kwestii aranżacji domu. Buduje jego styl i charakter.

Szeroka paleta kolorów rolet pozwala dobrać ich elementy tak, by idealnie komponowały się z designem budynku.

By każdy mógł poczuć niepowtarzalny klimat swojego domu, spójny z własnym gustem i estetyką.

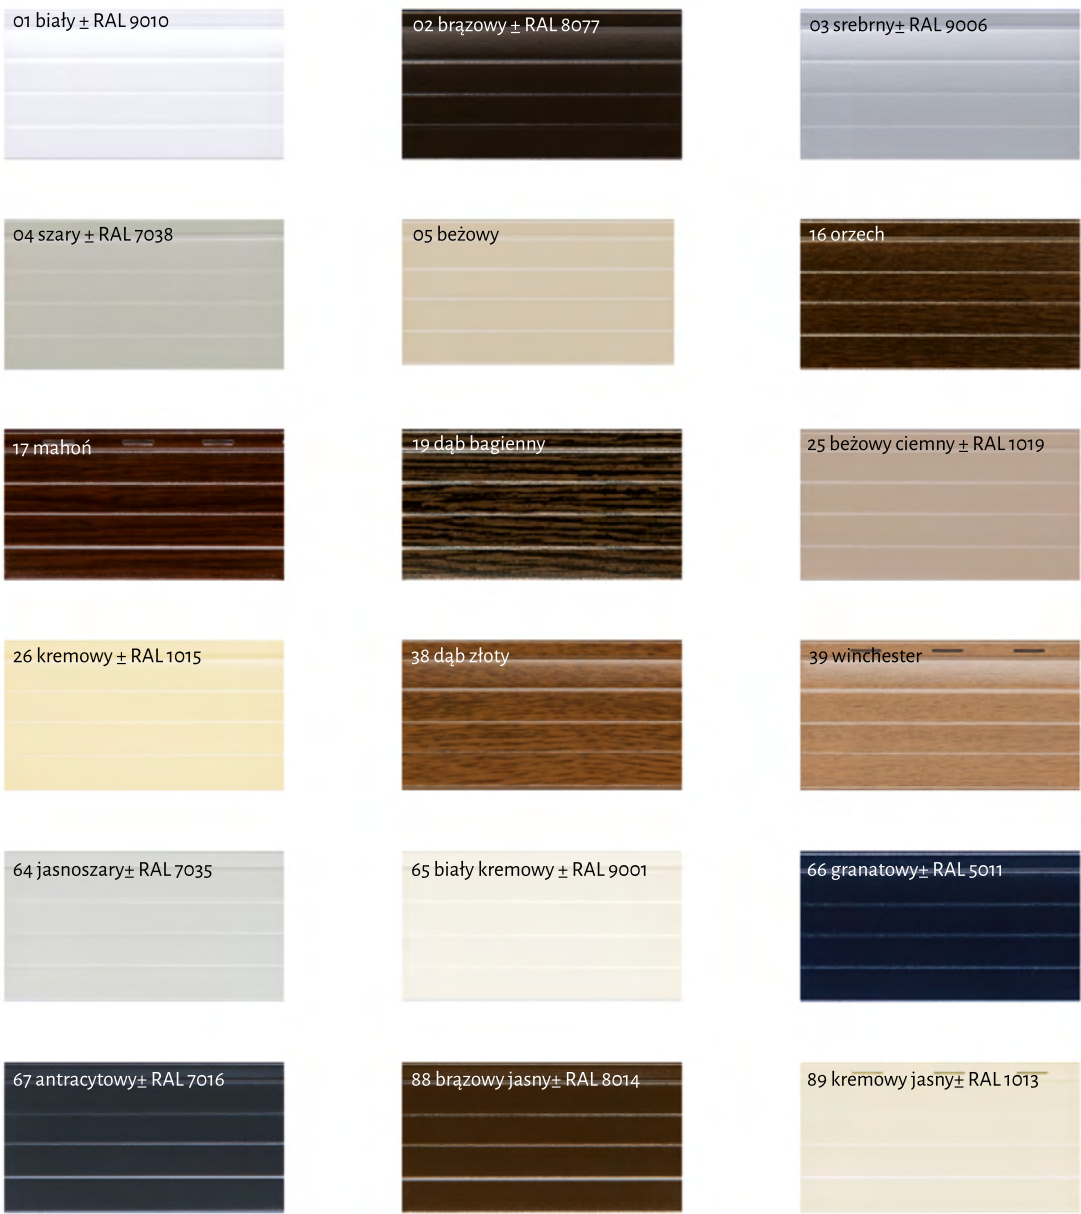

Przedstawione powyżej próbki kolorystyczne mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistej kolorystyki.



INTELIGENTNY DOM W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

Inteligentny dom wymaga zastosowania odpowiedniej technologii. SMART VIDOK to łatwy w użytkowaniu system do zdalnego sterowania urządzeniami znajdującymi się w domu i jego otoczeniu. Umożliwia ich wzajemne współdziałanie i pełną kontrolę. Zarządzanie roletami, oknami, drzwiami garażowymi, drzwiami wejściowymi, żaluzjami fasadowymi nigdy nie było prostsze! Wykorzystaj naszą wiedzę by móc w pełni zorganizować i oszczędzić swój czas.

NATURALNE PRZEDŁUŻENIE TWOJEJ DŁONI

Korzystając z ekranu dotykowego możesz wybierać, sterować, integrować, zapamiętywać i ustawiać wszystkie urządzenia w domu. Jednym ruchem, bez wysiłku możesz precyzyjnie opuścić do połowy rolety w sypialni, zmienić ustawienie pozycji żaluzji, w pełni rozwinąć markizę na tarasie czy zamknąć lub otworzyć bramę wjazdową.



pilot Nina

ZADBAJ O DETALE

Wspólną cechą wszystkich systemów rolet jest dopasowanie wzornictwa elementów widocznych w pomieszczeniach. Szeroki asortyment urządzeń sterujących komponuje się z aranżacją każdego pomieszczenia.



piloty Situo

TAHOMA BOX

Mózgiem systemu SMART VIDOK jest TaHoma Box. Pozwala komunikować się ze wszystkimi urządzeniami VIDOK w domu i otoczeniu. Moduł TaHoma Box jest podłączony do domowego routera i umożliwia sterowanie domowymi urządzeniami z dowolnego miejsca na Ziemi za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfonu.



Tahoma Box



ROLETY SCREEN

OSŁONA DLA TWOJEGO OKNA

Rolety materiałowe SCREEN to nowoczesny produkt osłonowy, mocowany na stronie zewnętrznej okna lub szklanej ścianie, podobnie jak klasyczne rolety. Tworząc barierę przed nadmiernym nasłonecznieniem zapewniają optymalny komfort wizualny i termiczny, równocześnie działając jako ochrona przed insektami i wiatrem. Pozwalają na swobodę, intymność i ochronę Twojej strefy prywatnej, pozostając przez cały czas w harmonii z otoczeniem.

Rolety SCREEN są odporne na warunki atmosferyczne i praktycznie nie wymagają pielęgnacji. Obsługa dzięki napędowi elektrycznemu jest łatwa i wygodna. Rolety te umożliwiają efektywne zaciemnienie małego okna, jak i całych powierzchni szklanych we wszelkiego rodzaju budynkach mieszkalnych czy użyteczności publicznej, stając się unikatowym elementem dekoracyjnym.



ŻALUZJE FASADOWE

ZARZĄDZANIE SŁOŃCEM

Elementem fasady budynków wpisującym się w trendy nowoczesnej architektury są żaluzje fasadowe. Doskonale integrują wnętrza ze światem zewnętrznym wpływając na wizualną estetykę, zapewniając intymność i komfort.

Lekka i prosta budowa żaluzji doskonale wkomponowuje się w bryły nowoczesnych obiektów. Żaluzje fasadowe zabezpieczają wnętrza przed nadmiernym nagraniem, ograniczając wykorzystanie urządzeń klimatyzacyjnych a tym samym przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku. Umożliwiają uzyskanie odpowiedniego balansu światła i cienia, minimalizując refleksy świetlne.

Lamele żaluzji fasadowych wykonane z wysokiej jakości aluminium są bardzo trwałe i odporne na korozję. Bogata kolorystyka podkreśla indywidualny charakter każdej elewacji.



KLAMKI

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Klamka to dużo więcej niż zwykły uchwyt. To wyróżnik Twojego okna, wyjątkowy element stylu, który poprawia jego estetykę i nadaje mu indywidualny charakter. Forma i kolorystyka tworzą bogactwo możliwości, zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu. Nasze klamki odznaczają się dużą trwałością i niezawodnością działania. Poprawiają bezpieczeństwo i komfort obsługi okien. Oprócz klamek w wersji standardowej posiadamy klamki z kluczem, z przyciskiem Secustik oraz Tilt-First.

SWING



R 05.3 R 05.5 R 03.1 R 01.3 R 01.2

CLASSIC



MODERN



RAL 9005 RAL 7016 F4 F9 F1



SZKLENIE

Zadaniem szyb okiennych jest nie tylko wpuszczanie światła dziennego do budynku, ale przede wszystkim ochrona pomieszczeń przed utratą ciepła, hałasem i włamaniem zapewniając komfort i bezpieczeństwo.

SZKŁO TERMOIZOLACYJNE

Podstawowym zadaniem szyb zespolonych jest ochrona cieplna. Szkło izolacyjne składa się z co najmniej dwóch pojedynczych szyb i różnej szerokości ramki dystansowej. Nie tylko grubość szkła, ale również specjalne niskoemisyjne powłoki, przestrzeń pomiędzy szybami i wypełnienie gazem regulują wartość współczynnika parametru izolacji termicznej U tj. U.

SZKŁO BEZPIECZNE

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest niezwykle istotne w procesie projektowania i realizacji inwestycji.

Szkło bezpieczne hartowane (ESG) składa się ze specjalnej szyby poddanej obróbce termicznej. Jego rozbicie prowadzi do rozpadu tafli na małe cząstki o tępych krawędziach.

Szkło bezpieczne laminowane (VSG) powstaje na skutek trwałego sklejenia dwóch tafli szklanych za pomocą specjalnej folii (najczęściej bezbarwnej lub mlecznej). W przypadku rozbicia szkła nie rozpada się ono, lecz utrzymuje na folii. Folia o odpowiedniej grubości może pełnić też funkcję antywłamaniową i konstrukcyjną.

SZKŁO DŹWIĘKOIZOLACYJNE

Stale rosnąca gęstość zaludnienia, rozwój przemysłu i natężenie ruchu pojazdów wpływają na zwiększenie poziomu hałasu. Liczne badania dowodzą o jego szkodliwości na zdrowie i komfort życia. Uzyskanie podwyższonej izolacyjności dźwiękowej jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego pakietu szybowego złożonego ze szkła laminowanego z poszerzoną ramką dystansową i asymetryczną konstrukcją szyb.

SZKŁO ORNAMENTOWE

Ornamenty pełnią głównie funkcję ozdobną.

Stopień przejrzystości szyby uzależniony jest od naniesionego wzoru, koloru szkła i ewentualnej dodatkowej obróbki (np. wypiskowanej powierzchni). Ornament subtelnie rozprasza światło, dając przy tym poczucie prywatności.

OD PRODUKCJI POPRZEZ MONTAŻ DO SERWISU

DORADZTWO

Otrzymaj profesjonalne i fachowe doradztwo oraz techniczne wsparcie naszych specjalistów. Dostosujemy rozwiązania do Twoich potrzeb.

TERMINOWA DOSTAWA

Gwarantujemy terminową dostawę okien i drzwi. Nasze produkty niezawodnie oraz punktualnie docierają w ustalone miejsce dzięki idealnie zaplanowanej logistyce.

PLANOWANIE I POMIAR

Możliwość konsultacji, pomiaru oraz fachowego doradztwa technicznego naszego specjalisty w Twoim domu bądź na miejscu budowy.

PROFESJONALNY MONTAŻ

Świadczymy profesjonalny montaż zgodny z obecnymi wymogami technicznymi i normami prawa budowlanego. To klucz naszego sukcesu.

ZAANGAŻOWANIE

Już na etapie projektu wspieramy wiedzą i doświadczeniem poprzez osobiste zaangażowanie każdego z pracowników. Nasi eksperci z pasją realizują każdy projekt.

KOMPLEKSOWY SERWIS

Nasze 25-letnie doświadczenie przekłada się na wysoką jakość usług serwisowych. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Miarą naszego sukcesu są miliony zadowolonych klientów. Począwszy od projektu kończąc na pomyślnym serwisie.

CERTYFIKATY I NAGRODY



NASI PARTNERZY



IMPRESSUM

VIDOK Sp. z o.o.
Rudna Mała 75
36-054 Mrowla
Polska

Tel.: +48 17 859 56 60
Fax: +48 17 859 56 61

E-mail: biuro@vidok.com
www.vidok.com

KRS Nr 0000191980
REGON: 690379060
NIP: 813-10-86-710

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
VIDOK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszeń produktów prezentowanych w niniejszym katalogu. Informacje w nim zawarte ważne są w chwili jego ukazania.
Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej, kolorystyka przedstawionych produktów może różnić się od rzeczywistej.
wydanie 06.2020

© Copyright by VIDOK Sp. z o.o.

